


live.

by BerryAlloc

Dane techniczne.

Wersja: 29/08/2022

	zawiera	m ²	masa
1 paczka Live panel	10 paneli	2.705 m ²	13,18 kg
1 paleta Live panele	42 paczki	113.61 m ²	580 kg
1 paczka Live płytki	10 płytek	1.87 m ²	9,13 kg
1 paleta Live płytki	56 paczek	104.72 m ²	537 kg

**Specyfikacje produktu**

			panele	płytki
Wymiary	EN ISO	24346	1326 x 204 mm	612 x 306 mm
Całkowita grubość	EN ISO	24346	3.8 mm	
Warstwa wierzchnia	EN ISO	24340	0,30 mm	
Masa całkowita	EN ISO	23997	4,75 kg/m ²	
Obróbka powierzchni			PUR	
Klasa użytkowa	EN	16511	23/32	
Gwarancja w użytkowaniu domowym			20 lat	
Gwarancja w użytkowaniu komercyjnym	EN ISO	10874	5 lat	

wyniki testu

Ogrzewanie podłogowe	EN ISO	12524	zgodne z systemami elektrycznego ogrzewania podłogowego o mocy maks. 60 W/m ² do temp. 27°C	
Odporność ogniowa	EN ISO	13501-1	Bfl-s1	
Odporność chemiczna	EN ISO	26987	OK	
Opór cieplny	EN ISO	8302	0.0192 m ² K/W	
Wgniecenie resztkowe	EN ISO	24343-1	< 0,10 mm	
Odporność na poślizg	DIN	51130	R10	
	EN ISO	13893	Klasa DS	
Izolacyjność akustyczna: izolacyjność od dźwięków uderzeniowych	EN ISO	717-2	8 dB	
Odporność na działanie światła	EN ISO	105-B02	> 6	
Stabilność wymiarowa	EN ISO	23999	≤ 0,25 %	
Antystatyczność	EN ISO	1815	tak	
Formaldehydy	EN ISO	717-1	E1	
Emisja LZO			Indoor air comfort GOLD	



vinyl planks

www.berryalloc.com

live.

by BerryAlloc

Dane techniczne.

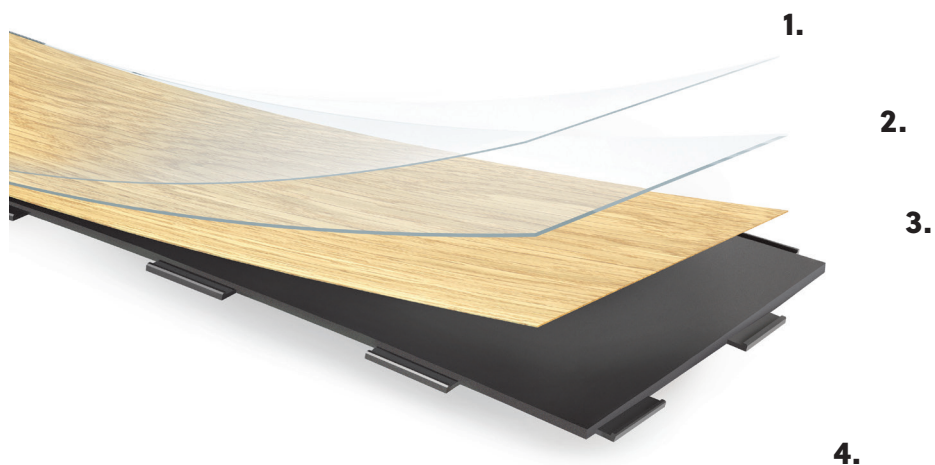

1. Ochronny lakier PU
2. Warstwa zabezpieczająca 0,30 mm
3. Warstwa z nadrukiem
4. Sztywna płyta kompozytowa (RCB) z zatrzaskami DreamClick

vinyl planks

www.berryalloc.com