


DĄB RAISINS GRANDE

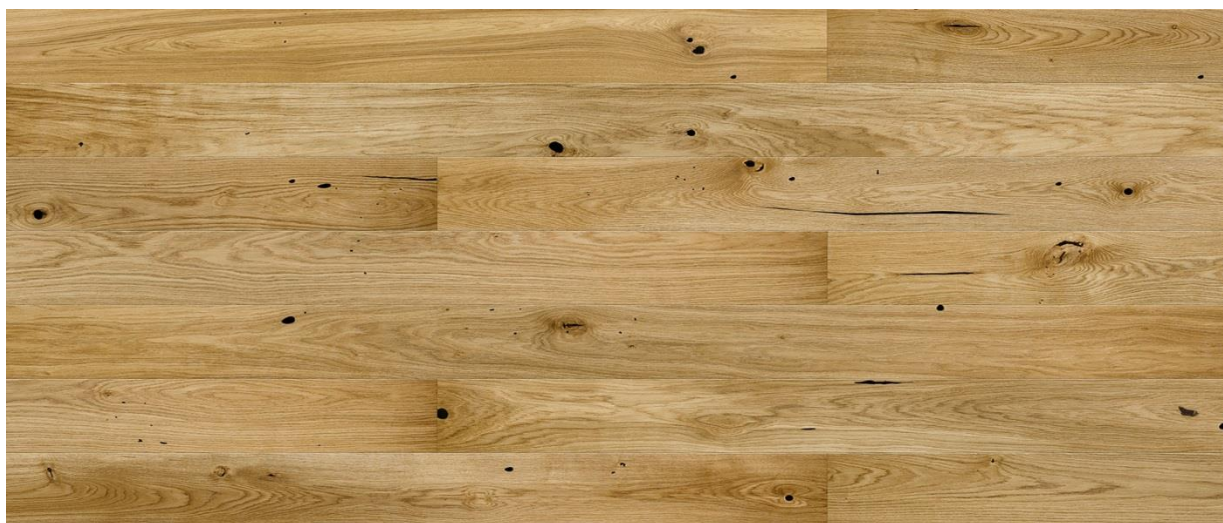

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Nazwa dostawcy | Barlinek S.A. |
| Indeks produktu | BC1-DBE1-L05-XXZ-D14180-U |
| Numer katalogowy produktu | 1WG000285 |
| Kod EAN | 5906737956953 |

MATERIAŁ/ BUDOWA

| | |
|---|---|
| Budowa deski | Deska podłogowa 3 warstwowa: warstwa wierzchnia drewno dębowe, warstwa środkowa i spodnia drewno iglaste. |
| Wygląd powierzchni | Deska 1 pasmowa (jedna lamela na powierzchni deski), klasa Country |
| Wykończenie powierzchni | 5 warstw akrylowego lakieru matowego utwardzanego UV (3 warstwy lakieru podkładowego, 2 warstwy lakieru nawierzchniowego) |
| System łączenia desek (do każdej paczki dołączana jest instrukcja montażu podłogi) | Krawędź poprzeczna - Barlock 5Gc system, wkładka zamka czołowego - sklejka |

CHARAKTERYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ

| | |
|---|--|
| Charakterystyka warstwy wierzchniej | Drewno dębowe o barwie żółtobrązowej z charakterystycznymi dla gatunku naturalnymi cechami. Podłoga odznacza się dużą zmiennością usłojenia i mocno zróżnicowaną kolorystyką. Ciemnieje pod wpływem promieni UV. Warstwa wierzchnia czterostronnie fazowana, strukturyzowana poprzez szczotkowanie |
| Twardość drewna dębowego zastosowanego na warstwie wierzchniej deski. Metoda pomiaru - wg. normy EN 13489 - badanie metodą Brinella (EN 1534) | Średnia twardość - 37 MPA |

Wymiary i tolerancje zgodne z normą EN13489. Cechy wymiarowe i dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów oznaczone w czasie opuszczania zakładu producenta, podano zgodnie z typem elementów posadzkowych wielowarstwowych.

WYMIARY POJEDYNCZEJ DESKI

| Wymiary pojedynczej deski (mm) | Tolerancje |
|--------------------------------|--|
| Grubość: 14 | Uskok pomiędzy dwoma zamontowanymi deskami ≤ 0,2mm |
| Długość: 2200 | +/-0,1% |
| Szerokość: 180 | +/- 0,2mm |

GRUBOŚCI POSZCZEGÓLNYCH WARSTW DESKI MIERZONE ZGODNIE Z NORMĄ EN 13647

| | |
|--------------------|--------|
| Warstwa wierzchnia | 2,5 mm |
| Warstwa środkowa | 9,5 mm |
| Warstwa spodnia | 2,0 mm |

OPAKOWANIE

| | |
|---------------------------|--|
| Ilość szt. desek w paczce | 7szt. x 2200mm v 6szt. x 2200mm + 2szt. x 1092mm v 6szt. x 2200mm + 1szt. x 2172mm |
| Paczka | 2,77 m ² / op., 40 op./paleta = 110,8 m ² |

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU / INSTRUKCJA MONTAŻU/ GWARANCJA

| | |
|--------------------------------------|--|
| Wilgotność deski | 7% +/- 2% |
| Instalacja na ogrzewaniu podłogowym: | Produkt dopuszczony do montażu na systemach wodnego i elektrycznego ogrzewania podłogowego, zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do każdej paczki produktu |
| Gwarancja | 20 lat |

OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ*

| | |
|--|--|
| Klasyfikacja warstwy wierzchniej wg. PN-EN 13489 | Klasa wolna |
| Klasyfikacja warstwy wierzchniej Barlinek | Klasa Country |
| Sęki zdrowe | Dopuszczalne bez ograniczeń |
| Sęki niezdrowe, zaszpachlowane, rozproszone | Dopuszczalne wrośnięte, skrzydlate do 40mm x 100mm, spękane do średnicy 85mm |
| Otwory po sękach, zaszpachlowane | Dopuszczalne o średnicy do 40mm |
| Zakorki | Dopuszczalne |
| Kolorystyka warstwy wierzchniej | Dowolna |
| Przebieg i układ włókien | Dowolny |
| Błyszcz | Dopuszczalny bez ograniczeń |
| Biel | Niedopuszczalny |
| Pęknięcia zaszpachlowane | Dopuszczalne o szerokości do 8mm i długości do 600mm |
| Biodegradacja (sinizna/żółte plamy) | Niedopuszczalna |

*Zgodnie z normą EN 13489 dopuszcza się występowanie w partii 3% desek innych klas. Ograniczenia cech charakterystycznych dotyczą strony licowej elementu. Wypełnienia sęków, w szczególności powierzchnie szcztokowane mogą cechować się ubytkami, co jest efektem zamierzonym dla tego typu wykończenia powierzchni dekoracyjnej. Pomiar cech drewna według EN 1310.

PIELĘGNACJA PODŁOGI LAKIEROWANEJ

| | |
|---|--|
| PROTEKTOR KONCENTRAT - Środek do bieżącej pielęgnacji podłogi | WŁAŚCIWOŚCI: skoncentrowany środek do mycia podłogi z naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie nie zostawiając smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami. ZASTOSOWANIE: do wszystkich rodzajów podłóg drewnianych lakierowanych. Może być stosowany do innych powierzchni lakierowanych np. mebli czy blatów wewnątrz pomieszczeń jak również do podłóg laminowanych. <ul style="list-style-type: none"> • wydajność ok. 500m² /1 L |
| PROTEKTOR KOMPLET - Środek do okresowego gruntownego czyszczenia podłogi | WŁAŚCIWOŚCI: Płynny środek do czyszczenia wszystkich drewnianych powierzchni lakierowanych. ZASTOSOWANIE: do wszystkich podłóg drewnianych lakierowanych wewnątrz pomieszczeń. <ul style="list-style-type: none"> • wydajność ok. 200m²/1 L. WAŻNE: PROTEKTOR KOMPLET STOSOWAĆ ZAWSZE PRZED NAŁOŻENIEM PROTEKTORA BLASK |
| PROTEKTOR BLASK - Środek do regeneracji i zabezpieczania warstwy lakierniczej podłogi | WŁAŚCIWOŚCI: Zabezpiecza nową podłogę lakierowaną rodzajem mikrofilmu rozciągniętego na całej powierzchni jak i na wszystkich połączeniach między deskami podłogi przed wnikaniem brudu, kurzu. Likwiduje drobne zarysowania w uszkodzonej warstwie lakieru. ZASTOSOWANIE: do wszystkich podłóg drewnianych lakierowanych wewnątrz pomieszczeń. <ul style="list-style-type: none"> • wydajność ok. 100m²/1L WAŻNE: PRZED NAŁOŻENIEM PROTEKTOR BLASK ZAWSZE NALEŻY ZMYĆ PODŁOGĘ PROTEKTOREM KOMPLET. PROTEKTOR BLASK POWODUJE DELIKATNE PODNIESIENIE POŁYSKU POWIERZCHNI LAKIEROWANEJ O KILKA STOPNI. NA PODŁOGACH SZCZOTKOWANYCH I FAZOWANYCH NIE ZOSTAWIĄC NADMIARU ŚRODKA PROTEKTOR BLASK W ZAGŁĘBIENIACH DESEK. |

ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ PIELĘGNACJI PODŁOGI**

| | Protector Koncentrat | Protector Komplet | Protector Blask |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Stopień natężenia ruchu | Czyszczenie bieżące | Czyszczenie okresowe | Regeneracja okresowa |
| Podłogi w pomieszczeniach o niskim natężeniu ruchu np.: pokoje mieszkalne, sypialnie | Co 5-7 dni | Co 6 - 12 miesięcy | Wg oceny wizualnej |
| Podłogi w pomieszczeniach o średnim natężeniu ruchu np.: schody, korytarze, pomieszczenia biurowe | Co 3-5 dni | Co 3-6 miesięcy | Wg oceny wizualnej |
| Podłogi w pomieszczeniach o intensywnym natężeniu ruchu np.: restauracje, sklepy, szkoły | Co 1-3 dni | 1-2 razy w miesiącu | Wg oceny wizualnej |

WAŻNE:

Podłogę należy pielęgnować wyłącznie środkami do tego przeznaczonymi.

** Zastosowanie środków pielęgnacyjno-czyszczących do podłóg lakierowanych innych producentów niż Barlinek może skutkować pojawieniem się plam, odbarwieniami na podłogach oraz dużą zmianą śliskości i potysku. Stosując środki innych producentów Barlinek nie bierze odpowiedzialności za efekty ich stosowania.

Wszystkie zalecenia dotyczące częstotliwości czyszczenia i pielęgnacji podłóg są podane jako orientacyjne i uzależnione od ich rzeczywistej eksploatacji. Z w/w przyczyn nie mogą one stanowić roszczeń z tytułu gwarancji. Naniesiony piasek i rozlane płyny działają bardzo niekorzystnie na podłogę i należy je bezwzględnie usunąć. Gruntowna regeneracja środkiem Protector Blask

powinno być przeprowadzane rzadko i może zostać znacznie przesunięte w czasie dzięki regularnemu czyszczeniu utrzymującemu podłogę w dobrym stanie.

Uwaga

Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności

Poszczególne zdjęcia wzorników nie oddają w pełni wyglądu produktu i są tylko zdjęciami poglądowymi

Data utworzenia karty – 3.11.2018