


DĄB MADEIRA GRANDE

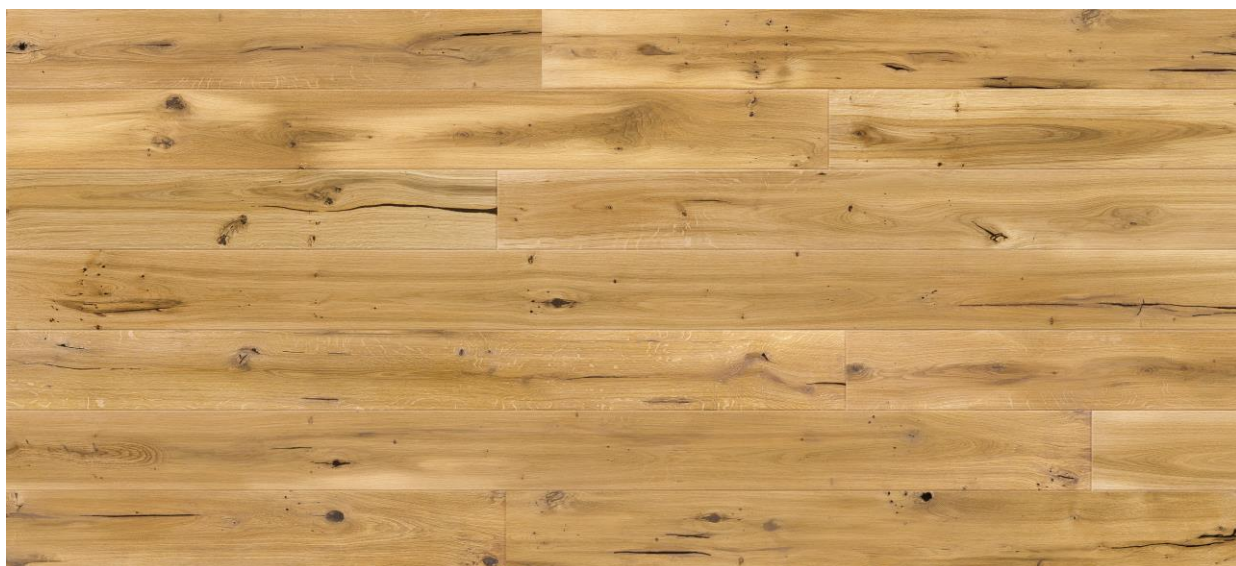

Nazwa dostawcy	Barlinek S.A.
Indeks produktu	BC1-DBE1-L05-XXZ-D14180-I
Numer katalogowy produktu	1WG000811
Kod EAN	5906737956977 (PL), 4823062614673 (UA)

MATERIAŁ/ BUDOWA

Budowa deski	Deska podłogowa 3 warstwowa: warstwa wierzchnia drewno dębowe, warstwa środkowa i spodnia drewno iglaste.
Wygląd powierzchni	Deska 1 pasmowa (jedna lamela na powierzchni deski), klasa Vintage
Wykończenie powierzchni	5 warstw akrylowego lakieru matowego utwardzanego UV (3 warstwy lakieru podkładowego, 2 warstwy lakieru nawierzchniowego)
System łączenia desek (do każdej paczki dołączana jest instrukcja montażu podłogi)	Krawędź poprzeczna - Barlock 5Gc system, wkładka zamka czołowego - Sklejka

CHARAKTERYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ

Charakterystyka warstwy wierzchniej	Drewno dębowe o barwie żółto-brązowej z charakterystycznymi dla gatunku naturalnymi cechami. Podłoga odznacza się dużą zmiennością usłojenia i kolorystyki dęba. Ciemnieje pod wpływem promieni UV. Warstwa wierzchnia czterostronnie fazonowana, strukturyzowana poprzez szczotkowanie.
Twardość drewna dębowego zastosowanego na warstwie wierzchniej deski. Metoda pomiaru - wg. normy EN 13489 - badanie metodą Brinella (EN 1534)	Średnia twardość - 37 MPa

Wymiary i tolerancje zgodne z normą EN13489. Cechy wymiarowe i dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów oznaczone w czasie opuszczania zakładu producenta, podano zgodnie z typem elementów posadzkowych wielowarstwowych.

WYMIARY POJEDYNCZEJ DESKI

Wymiary pojedynczej deski (mm)	Tolerancje
Grubość: 14	Uskok pomiędzy dwoma zamontowanymi deskami $\leq 0,2\text{mm}$
Długość: 2200	+/-0,1%
Szerokość: 180	+/- 0,2mm

GRUBOŚCI POSZCZEGÓLNYCH WARSTW DESKI MIERZONE ZGODNIE Z NORMĄ EN 13647

Warstwa wierzchnia	2,5mm
Warstwa środkowa	9,5mm
Warstwa spodnia	2,0mm

OPAKOWANIE

Ilość szt. desek w paczce	7szt. x 2200mm v 6szt. x 2200mm + 2szt. x 1092mm v 6szt. x 2200mm + 1szt. x 2172mm
Paczka	3,18 m ² / op., 40 op./paleta = 127,20 m ²

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU / INSTRUKCJA MONTAŻU/ GWARANCJA

Wilgotność deski	7% +/- 2%
Instalacja na ogrzewaniu podłogowym:	Produkt dopuszczony do montażu na systemach wodnego i elektrycznego ogrzewania podłogowego, zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do każdej paczki produktu
Gwarancja	20 lat

OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ*

Klasyfikacja warstwy wierzchniej wg. PN-EN 13489	Klasa wolna
Klasyfikacja warstwy wierzchniej Barlinek	Klasa Vintage
Sęki zdrowe	Dopuszczalne bez ograniczeń
Sęki niezdrowe, zaszpachlowane, rozproszone	Dopuszczalne wrośnięte, skrzydlate do 40mm x 100mm, spękane do średnicy 85mm
Otwory po sękach, zaszpachlowane	Dopuszczalne o średnicy do 40mm
Zakorki	Dopuszczalne
Kolorystyka warstwy wierzchniej	Dowolna, rustykalna
Przebieg i układ włókien	Dowolny
Błyszcz	Dopuszczalny bez ograniczeń
Biel	Dopuszczalny bez ograniczeń
Pęknięcia zaszpachlowane	Dopuszczalne o szerokości do 8mm i długości do 600mm
Biodegradacja (sinizna/żółte plamy)	Niedopuszczalna

*Zgodnie z normą EN 13489 dopuszcza się występowanie w partii 3% desek innych klas. Ograniczenia cech charakterystycznych dotyczą strony licowej elementu. Wypełnienia sęków, w szczególności powierzchnie szcztokowane mogą cechować się ubytkami, co jest efektem zamierzonym dla tego typu wykończenia powierzchni dekoracyjnej. Pomiar cech drewna według EN 1310.

Uwaga

Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności

Poszczególne zdjęcia wzorników nie oddają w pełni wyglądu produktu i są tylko zdjęciami poglądowymi

PIELĘGNACJA PODŁOGI LAKIEROWANEJ

PROTEKTOR KONCENTRAT - Środek do bieżącej pielęgnacji podłogi	WŁAŚCIWOŚCI: skoncentrowany środek do mycia podłogi z naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie nie zostawiając smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami. ZASTOSOWANIE: do wszystkich rodzajów podłóg drewnianych lakierowanych. Może być stosowany do innych powierzchni lakierowanych np. mebli czy blatów wewnątrz pomieszczeń jak również do podłóg laminowanych. <ul style="list-style-type: none"> wydajność ok. 500m² /1 L
PROTEKTOR KOMPLET - Środek do okresowego gruntownego czyszczenia podłogi	WŁAŚCIWOŚCI: Płynny środek do czyszczenia wszystkich drewnianych powierzchni lakierowanych. ZASTOSOWANIE: do wszystkich podłóg drewnianych lakierowanych wewnątrz pomieszczeń. <ul style="list-style-type: none"> wydajność ok. 200m²/1 L. WAŻNE: PROTEKTOR KOMPLET STOSOWAĆ ZAWSZE PRZED NAŁOŻENIEM PROTEKTORA BLASK
PROTEKTOR BLASK - Środek do regeneracji i zabezpieczania warstwy lakierniczej podłogi	WŁAŚCIWOŚCI: Zabezpiecza nową podłogę lakierowaną rodzajem mikrofilmu rozciągniętego na całej powierzchni jak i na wszystkich połączeniach między deskami podłogi przed wnikaniem brudu, kurzu. Likwiduje drobne zarysowania w uszkodzonej warstwie lakieru. ZASTOSOWANIE: do wszystkich podłóg drewnianych lakierowanych wewnątrz pomieszczeń. <ul style="list-style-type: none"> wydajność ok. 100m²/1L WAŻNE: PRZED NAŁOŻENIEM PROTEKTOR BLASK ZAWSZE NALEŻY ZMYĆ PODŁOGĘ PROTEKTOREM KOMPLET. PROTEKTOR BLASK POWODUJE DELIKATNE PODNIESIENIE POŁYSKU POWIERZCHNI LAKIEROWANEJ O KILKA STOPNI. NA PODŁOGACH SZCZOTKOWANYCH I FAZOWANYCH NIE ZOSTAWIĄC NADMIARU ŚRODKA PROTEKTOR BLASK W ZAGŁĘBIENIACH DESEK.

ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ PIELĘGNACJI PODŁOGI**

	Protector Koncentrat	Protector Komplet	Protector Blask
Stopień natężenia ruchu	Czyszczenie bieżące	Czyszczenie okresowe	Regeneracja okresowa
Podłogi w pomieszczeniach o niskim natężeniu ruchu np.: pokoje mieszkalne, sypialnie	Co 5-7 dni	Co 6 - 12 miesięcy	Wg oceny wizualnej
Podłogi w pomieszczeniach o średnim natężeniu ruchu np.: schody, korytarze, pomieszczenia biurowe	Co 3-5 dni	Co 3-6 miesięcy	Wg oceny wizualnej
Podłogi w pomieszczeniach o intensywnym natężeniu ruchu np.: restauracje, sklepy, szkoły	Co 1-3 dni	1-2 razy w miesiącu	Wg oceny wizualnej

WAŻNE:

Podłogę należy pielęgnować wyłącznie środkami do tego przeznaczonymi.

** Zastosowanie środków pielęgnacyjno-czyszczących do podłóg lakierowanych innych producentów niż Barlinek może skutkować pojawieniem się plam, odbarwieniami na podłogach oraz dużą zmianą śliskości i połysku. Stosując środki innych producentów Barlinek nie bierze odpowiedzialności za efekty ich stosowania.

Wszystkie zalecenia dotyczące częstotliwości czyszczenia i pielęgnacji podłóg są podane jako orientacyjne i uzależnione od ich rzeczywistej eksploatacji. Z w/w przyczyn nie mogą one stanowić roszczeń z tytułu gwarancji. Naniesiony piasek i rozlane płyny działają bardzo niekorzystnie na podłogę i należy je bezwzględnie usunąć. Gruntowna regeneracja środkiem Protector Blask

powinno być przeprowadzane rzadko i może zostać znacznie przesunięte w czasie dzięki regularnemu czyszczeniu utrzymującemu podłogę w dobrym stanie.

Uwaga

Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności

Poszczególne zdjęcia wzorników nie oddają w pełni wyglądu produktu i są tylko zdjęciami poglądowymi

Data utworzenia karty - 29.11.2018

