


## DĄB MAINLAND JODEŁKA FRANCUSKA

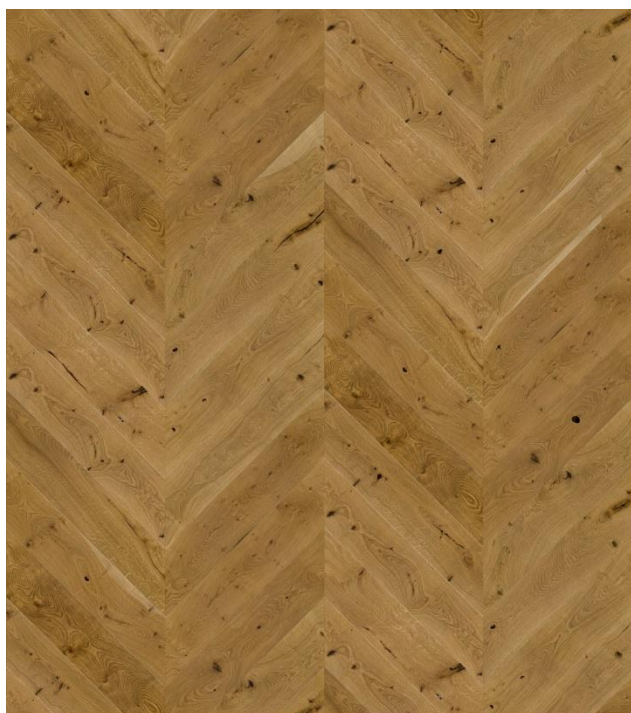

Nazwa dostawcy	<b>Barlinek S.A.</b>
Indeks produktu	<b>BVU-DBE1-L05-W2R-A14130-U</b>
Numer katalogowy produktu	<b>1WV000004</b>
Kod EAN	<b>5906737985403 (PL), 4823062630154 (UA)</b>

### MATERIAŁ/ BUDOWA

Budowa deski	Deska podłogowa 3 warstwowa: warstwa wierzchnia drewno dębowe, warstwa środkowa i spodnia drewno iglaste.
Wygląd powierzchni	Deska 1 pasmowa (jedna lamela na powierzchni deski), klasa Country
Wykończenie powierzchni	5 warstw akrylowego lakieru matowego utwardzanego UV (3 warstwy lakieru podkładowego, 2 warstwy lakieru nawierzchniowego)
System łączenia desek (do każdej paczki dołączana jest instrukcja montażu podłogi)	Krawędź poprzeczna i wzdłużna – pióro-wpust, wkładka zamka czołowego - sklejka


### CHARAKTERYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ

Charakterystyka warstwy wierzchniej	Drewno dębowe z charakterystycznymi dla gatunku naturalnymi cechami. Podłoga odznacza się dużą zmiennością usłojenia i mocno zróżnicowaną kolorystyką. Ciemnieje pod wpływem promieni UV. Warstwa wierzchnia z czterostronną mikrofazą, strukturyzowana poprzez szczotkowanie. Produkt barwiony: kolor – brązowy
Twardość drewna dębowego zastosowanego na warstwie wierzchniej deski. Metoda pomiaru- wg. normy EN 13489 - badanie metodą Brinella (EN 1534)	Średnia twardość - 37 MPa

Wymiary i tolerancje zgodnie z normą EN13489. Cechy wymiarowe i dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów oznaczone w czasie opuszczania zakładu producenta, podano zgodnie z typem elementów posadzkowych wielowarstwowych.

### WYMIARY POJEDYNCZEJ DESKI

Wymiary pojedynczej deski (mm)	Tolerancje
Grubość: 14	Uskok pomiędzy dwoma zamontowanymi deskami ≤ 0,2mm
Długość: 725	+/- 0,1%
Szerokość: 130	+/- 0,2mm
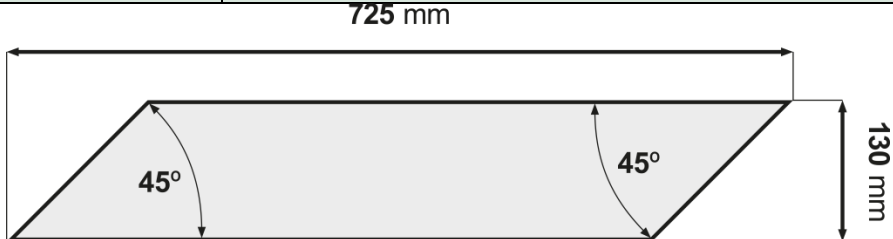
### GRUBOŚCI POSZCZEGÓLNYCH WARSTW DESKI MIERZONE ZGODNIE Z NORMĄ EN 13647

Warstwa wierzchnia	2,5 mm
Warstwa środkowa i spodnia	11,5 mm

### OPAKOWANIE

Ilość szt. desek w paczce	8 szt. x 725mm
Paczka (4 lewe + 4 prawe deseczki w paczce)	0,61m <sup>2</sup> / op., 42 op./paleta = 25,62m <sup>2</sup>

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU / INSTRUKCJA MONTAŻU/ GWARANCJA

Wilgotność deski	7% +/- 2%
Instalacja na ogrzewaniu podłogowym:	Produkt dopuszczony do montażu na systemach wodnego i elektrycznego ogrzewania podłogowego, zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do każdej paczki produktu. Produkt dedykowany wyłącznie do ułożenia w jodełkę francuską. Montaż poprzez przyklejenie do podłoża.
Gwarancja	25 lat

### OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ\*

Klasyfikacja warstwy wierzchniej wg. PN-EN 13489	Klasa wolna
Klasyfikacja warstwy wierzchniej Barlinek	Klasa Country
Sęki zdrowe	Dopuszczalne bez ograniczeń
Sęki niezdrowe, zaszpachlowane, rozproszone	Dopuszczalne wrośnięte, skrzydlate do 40mm x 100mm, spękane do średnicy 85mm
Otwory po sękach, zaszpachlowane	Dopuszczalne o średnicy do 40mm
Zakorki	Dopuszczalne
Kolorystyka warstwy wierzchniej	Dowolna
Przebieg i układ włókien	Dowolny
Błyszcz	Dopuszczalny bez ograniczeń
Biel	Dopuszczalny bez ograniczeń
Pęknięcia zaszpachlowane	Dopuszczalne o szerokości do 8mm i długości do 600mm
Biodegradacja (sinizna/żółte plamy)	Niedopuszczalna

\*Zgodnie z normą EN 13489 dopuszcza się występowanie w partii 3% desek innych klas. Ograniczenia cech charakterystycznych dotyczą strony licowej elementu. Wypełnienia sęków, w szczególności powierzchnie szcztokowane mogą cechować się ubytkami, co jest efektem zamierzonym dla tego typu wykończenia powierzchni dekoracyjnej. Pomiar cech drewna według EN 1310.

PIELĘGNACJA PODŁOGI LAKIEROWANEJ	
<b>PROTEKTOR KONCENTRAT</b> - Środek do bieżącej pielęgnacji podłogi	<p><b>WŁAŚCIWOŚCI:</b> skoncentrowany środek do mycia podłogi z naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie nie zostawiając smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami.</p> <p><b>ZASTOSOWANIE:</b> do wszystkich rodzajów podłóg drewnianych lakierowanych. Może być stosowany do innych powierzchni lakierowanych np. mebli czy blatów wewnątrz pomieszczeń jak również do podłóg laminowanych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydajność ok. 500m<sup>2</sup> /1 L</li> </ul>
<b>PROTEKTOR KOMPLET</b> - Środek do okresowego gruntownego czyszczenia podłogi	<p><b>WŁAŚCIWOŚCI:</b> Płynny środek do czyszczenia wszystkich drewnianych powierzchni lakierowanych.</p> <p><b>ZASTOSOWANIE:</b> do wszystkich podłóg drewnianych lakierowanych wewnątrz pomieszczeń.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydajność ok. 200m<sup>2</sup>/1 L.</li> </ul> <p><b>WAŻNE:</b> <b>PROTEKTOR KOMPLET STOSOWAĆ ZAWSZE PRZED NAŁOŻENIEM PROTEKTORA BLASK</b></p>
<b>PROTEKTOR BLASK</b> - Środek do regeneracji i zabezpieczania warstwy lakierniczej podłogi	<p><b>WŁAŚCIWOŚCI:</b> Zabezpiecza nową podłogę lakierowaną rodzajem mikrofilmu rozciągniętego na całej powierzchni jak i na wszystkich połączeniach między deskami podłogi przed wnikaniem brudu, kurzu. Likwiduje drobne zarysowania w uszkodzonej warstwie lakieru.</p> <p><b>ZASTOSOWANIE:</b> do wszystkich podłóg drewnianych lakierowanych wewnątrz pomieszczeń.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydajność ok. 100m<sup>2</sup>/1L</li> </ul> <p><b>WAŻNE:</b> <b>PRZED NAŁOŻENIEM PROTEKTOR BLASK ZAWSZE NALEŻY ZMYĆ PODŁOGĘ PROTEKTOREM KOMPLET. PROTEKTOR BLASK POWODUJE DELIKATNE PODNIESIENIE POŁYSKU POWIERZCHNI LAKIEROWANEJ O KILKA STOPNI. NA PODŁOGACH SZCZOTKOWANYCH I FAZOWANYCH NIE ZOSTAWIĄC NADMIARU ŚRODKA PROTEKTOR BLASK W ZAGŁĘBIENIACH DESEK.</b></p>

### ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ PIELĘGNACJI PODŁOGI\*\*

	Protektor Koncentrat	Protektor Komplet	Protektor Blask
Stopień natężenia ruchu	Czyszczenie bieżące	Czyszczenie okresowe	Regeneracja okresowa
Podłogi w pomieszczeniach o niskim natężeniu ruchu np.: pokoje mieszkalne, sypialnie	Co 5-7 dni	Co 6 - 12 miesięcy	Wg oceny wizualnej
Podłogi w pomieszczeniach o średnim natężeniu ruchu np.: schody, korytarze, pomieszczenia biurowe	Co 3-5 dni	Co 3-6 miesięcy	Wg oceny wizualnej
Podłogi w pomieszczeniach o intensywnym natężeniu ruchu np.: restauracje, sklepy, szkoły	Co 1-3 dni	1-2 razy w miesiącu	Wg oceny wizualnej

#### WAŻNE:

Podłogę należy pielęgnować wyłącznie środkami do tego przeznaczonymi.

\*\* Zastosowanie środków pielęgnacyjno-czyszczących do podłóg lakierowanych innych producentów niż Barlinek może skutkować pojawieniem się plam, odbarwieniami na podłogach oraz dużą zmianą śliskości i potysku. Stosując środki innych producentów Barlinek nie bierze odpowiedzialności za efekty ich stosowania.

Wszystkie zalecenia dotyczące częstotliwości czyszczenia i pielęgnacji podłóg są podane jako orientacyjne i uzależnione od ich rzeczywistej eksploatacji. Z w/w przyczyn nie mogą one stanowić roszczeń z tytułu gwarancji. Naniesiony piasek i rozlane płyny działają bardzo niekorzystnie na podłogę i należy je bezwzględnie usunąć. Gruntowna regeneracja środkiem Protektor Blask

powinno być przeprowadzane rzadko i może zostać znacznie przesunięte w czasie dzięki regularnemu czyszczeniu utrzymującemu podłogę w dobrym stanie.

Uwaga

Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności

Poszczególne zdjęcia wzorników nie oddają w pełni wyglądu produktu i są tylko zdjęciami poglądowymi

Data utworzenia karty – 12.02.2020