


Kleuren	Coloris	Farben	Colours
7 colours			
4813 Beige			
4814 Stone			
4815 Taupe			
4817 Brown			
4822 ilver			
4823 Grey			
4828 Anthracite			

DERBY


Metoda produkcji 5/32" pętelka tuftowana	Méthode de fabrication Tuftée 5/32" bouclé	Herstellungsverfahren Getuftet 5/32" Schlinge	Manufacturing process Tufting 5/32" loop-pile
Materiał 100% polipropylen	Composition du velours 100% polypropylene	Polmaterial 100% polypropylene	Pile content 100% polypropylene
Materiał bazowy Tkany polipropylen	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Podkład Filc	Dossier A.B. + Feutre	Rückenausrüstung A.B. + Vlies	Secondary backing A.B. + Felt
Waga runa ok. 350 gr/m2.	Poids du velours ca. 380 gr/m2.	Polgewicht ca. 380 gr/m2.	Pile weight ca. 380 gr/m2.
Waga użytkowa runa ca. 290 gr/m2	Poids de surface ca. 330 gr/m2.	Polschicht gewicht ca. 330 gr/m2.	Surface pile weight ca. 330 gr/m2.
Waga całkowita ok. 1505 gr/m2.	Poids total A.B. : ca. 1505 gr/m2 Feutre: ca. 1505 gr/m2.	Gesamtgewicht A.B. : ca. 1505 gr/m2 Vlies: ca. 1505 gr/m2.	Total weight A.B ca. 1505 gr/m2 Felt: ca. 1505 gr/m2.
Wysokość runa ca. 5,0 mm.	Hauteur du poil ca. 5.0 mm.	Polhöhe ca. 5.0 mm.	Pile height ca. 5.0 mm.
Wysokość całkowita ok. 6,5 mm.	Hauteur total A.B. : ca. 6,5 mm. Feutre: ca. 7.0 mm.	Gesamthöhe A.B. : ca. 6,5 mm Vlies: ca. 7.0 mm.	Total height A.B.: ca. 6,5 mm Felt: ca. 7.0 mm.
Gęstość tkania ok. 113.738 m2,.	Nombre de points ca. 113.738 m2.	Noppenzahl ok. 113.738 m2,.	Number of knots ok. 113.738 m2,.
Dostępne szerokości 400 + 500 cm	Largeur 400 + 500 cm	Breite 400 + 500 cm	Width 400 + 500 cm
Odporność na światło ISO 105 B02: 5 tot 8	Résistance à la lumière ISO 105 B02: 5 à 8	Lichtechtheit ISO 105 B02: 5 bis 8	Light fastness ISO 105 B02: 5 to 8
Odporność na wodę EN 1307, annex F: 5	Résistance à l'eau EN 1307, annex F: 5	Wasserechtheit EN 1307, annex F: 5	Water resistance EN 1307, annex F: 5
Atest trudnopalności A.B. : Efl (EN13501-1) Vlies : Efl (EN13501-1)	Classement feu A.B. : Efl (EN13501-1) Feute : Efl (EN13501-1)	Brandverhaltensklasse A.B. : Efl (EN13501-1) Vlies : Efl (EN13501-1)	Fire Class A.B. : Efl (EN13501-1) Felt : Efl (EN13501-1)
Odporność termiczna 0,120 m2 K/W	Résistance thermique 0,120 m2 K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,120 m2 K/W	Thermal resistance 0,120 m2 K/W
Izolacja akustyczna 10,0 dB	Isolation aux bruits d'impact 10,0 dB	Trittschalldämmung 10,0 dB	Sound isolation 10,0 dB
Charakterystyka	Caractéristiques	Besonderheiten	Characteristics

Vlies: DOP 1058-125070

AB

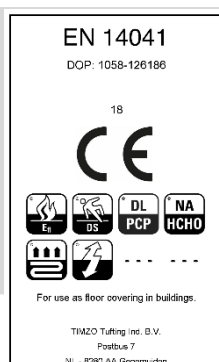

Filc

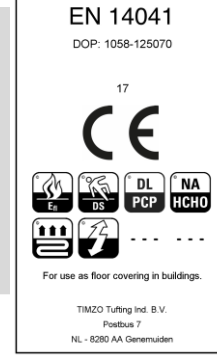

Timzo tufting Industry BV
8280 AA Genemuiden - Holland - Postbus 7 (Post)
Tel. 0031 (0)383854477 Fax 0031 (0)383856571

8281 JD Genemuiden - Holland - Nijverheidstraat 27 (Office)
Email: carpets@timzo.nl Online: www.Timzo.nl