



Kleuren	Coloris	Farben	Colours
6 colours			
4314 D. Beige			
4315 Mink			
4316 Oak			
4319 Tobacco			
4324 Silver			
4329 Anthracite			

# PASTICHE

<b>Metoda produkcji</b> 5/32" pętelka tuftowana	<b>Méthode de fabrication</b> Tuftée 5/32" bouclé	<b>Herstellungsverfahren</b> Getufted 5/32" Schlinge	<b>Manufacturing process</b> Tufting 5/32" loop-pile
<b>Materiał</b> 100% polipropylen	<b>Composition du velours</b> 100% polypropylene	<b>Polmaterial</b> 100% polypropylene	<b>Pile content</b> 100% polypropylene
<b>Materiał bazowy</b> Tkany polipropylen	<b>Support</b> Tissé PP	<b>Trägermaterial</b> PP Gewebe	<b>Primary backing</b> Woven PP
<b>Podkład</b> Filc	<b>Dossier</b> A.B. + Feutre	<b>Rückenausrüstung</b> A.B. + Vlies	<b>Secondary backing</b> A.B. + Felt
<b>Waga runa</b> ca. 370 gr/m2.	<b>Poids du velours</b> ca. 370 gr/m2.	<b>Polgewicht</b> ca. 370 gr/m2.	<b>Pile weight</b> ca. 370 gr/m2.
<b>Waga użytkowa runa</b> ca. 260 gr/m2	<b>Poids de surface</b> ca. 260 gr/m2	<b>Polschicht gewicht</b> ca. 260 gr/m2	<b>Surface pile weight</b> ca. 260 gr/m2
<b>Waga całkowita</b> Ok. 1375 gr/m2.	<b>Poids total</b> A.B. : ca. 1395 gr/m2. Feutre : ca. 1375 gr/m2.	<b>Gesamtgewicht</b> A.B. : ca. 1395 gr/m2. Vlies : ca. 1375 gr/m2.	<b>Total weight</b> A.B. : ca. 1395 gr/m2. Felt : ca. 1375 gr/m2.
<b>Wysokość runa</b> ca. 4,5 mm.	<b>Hauteur du poil</b> ca. 4,5 mm.	<b>Polhöhe</b> ca. 4,5 mm.	<b>Pile height</b> ca. 4,5 mm.
<b>Wysokość całkowita</b> Ok. 7 mm.	<b>Hauteur total</b> A.B. : ca. 6 mm. Feutre: ca. 7 mm.	<b>Gesamthöhe</b> A.B. : ca. 6 mm. Vlies : ca. 7 mm.	<b>Total height</b> A.B. : ca. 6 mm. Felt : ca. 7 mm.
<b>Gęstość tkania</b> ca. 113.800/m2.	<b>Nombre de points</b> ca. 113.800/m2.	<b>Noppenzahl</b> ca. 113.800/m2.	<b>Number of knots</b> ca. 113.800/m2.
<b>Dostępne szerokości</b> 400 cm. + 500 cm.	<b>Largeur</b> 400 cm. + 500 cm.	<b>Breite</b> 400 cm. + 500 cm.	<b>Width</b> 400 cm. + 500 cm.
<b>Odporność na światło</b> ISO 105 B02: 5 tot 8	<b>Résistance à la lumière</b> ISO 105 B02: 5 à 8	<b>Lichtechtheit</b> ISO 105 B02: 5 bis 8	<b>Light fastness</b> ISO 105 B02: 5 to 8
<b>Odporność na wodę</b> EN 1307, annex F: 5	<b>Résistance à l'eau</b> EN 1307, annex F: 5	<b>Wasserechtheit</b> EN 1307, annex F: 5	<b>Water resistance</b> EN 1307, annex F: 5
<b>Atest trudnopalności</b> A.B. : Efl (EN13501-1) Vlies : Efl (EN13501-1)	<b>Classement feu</b> A.B. : Efl (EN13501-1) Feutre: Efl (EN13501-1)	<b>Brandverhaltensklasse</b> A.B. : Efl (EN13501-1) Vlies : Efl (EN13501-1)	<b>Fire Class</b> A.B. : Efl (EN13501-1) Felt : Efl (EN13501-1)
<b>Odporność termiczna</b> 0,120 m2 K/W	<b>Résistance thermique</b> 0,120 m2 K/W	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> 0,120 m2 K/W	<b>Thermal resistance</b> 0,120 m2 K/W
<b>Izolacja akustyczna</b> 10,0 dB	<b>Isolation aux bruits d'impact</b> 10,0 dB	<b>Trittschalldämmung</b> 10,0 dB	<b>Sound isolation</b> 10,0 dB
<b>Charakterystyka</b> ----	<b>Caractéristiques</b> ----	<b>Besonderheiten</b> ----	<b>Characteristics</b> ----

AB

Felt

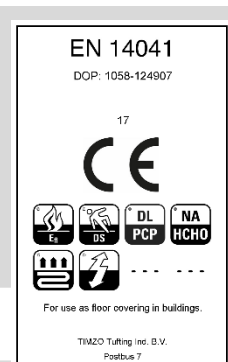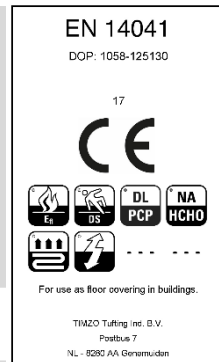

Timzo tufting industry BV

8280 AA Genemuiden - Holland - Postbus 7 (Post)

Tel. 0031 (0)383854477

Fax 0031 (0)383856571

8281 JD Genemuiden - Holland - Nijverheidstraat 27 (Office)

Email: carpets@timzo.nl

Online: www.Timzo.nl