

home 40 clcf

click

deska: 1210 x 176,6 mm – pacz: 8 desek (=1,709 m²) – Paleta: 80 pacz. (=136,76 m²)

plytka: 914 x 610 mm – pacz: 4 płytek (=2,23 m²) – Paleta: 54 paczek (=120,43 m²)


specyfikacja.

click comfort 40

		deska	plytka
Grubość całkowita	EN ISO 24346	4 mm + 1 mm	4,5 mm + 1 mm
Warstwa ściernalna	EN ISO 24340	0,4	0,4
Waga całkowita	EN ISO 23997	7,9 kg/m ²	9,3 kg/m ²
Klasyfikacja użytkowa	EN ISO 10874	23/32/41	23/32/41

testy.


Ogrzewanie podłogowe	EN ISO 12524	Nadaje się – max. 27°C/ ogrzewanie elektr.: max 60 W/m ²	
Kółka foteli	EN ISO 4918	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń
Reakcja na ogień	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	> 7	> 7
Przewodnictwo cieplne	EN 8302	0,035 m ² K/W	0,035 m ² K/W
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	OK	OK
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	<0,1mm	<0,1mm
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10	R10
	EN ISO 13893	klasa DS	klasa DS
Redukcja dźwięku: dźwięk przechodzący	EN ISO 717-2	20 dB	20 dB
Dźwięk odgłosów chodzenia	EPLF draft 021029-3-2004	33 SONE (57% redukcji)	33 SONE (57% redukcji)
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	< 0,15 %	< 0,15 %
Gwarancja domowa		20 lat	20 lat
Gwarancja komercyjna		5 lat	5 lat
Formaldehyd	EN ISO 717-1	E1	E1



home 40 clcf

spirit.

spirit.
HOME 40 click comfort

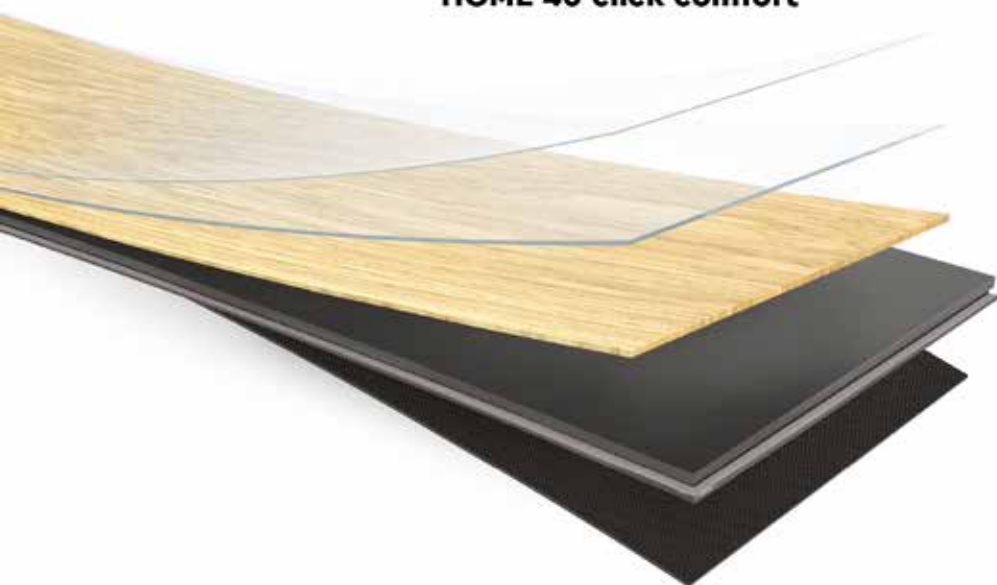

- 1 Protective PU lacquer
- 2 Wear layer 0,4 mm
- 3 Decorative printfilm
- 4 Rigid board
- 5 Integrated underfloor (1 mm)

Total thickness: 4+1 mm (planks)

Total thickness: 4.5+1 mm (tiles)