Kod produktu: SYSPM11CR
EAN: 5902539813531

OMNIRES

PARMA | termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

Kolor: chrom (CR)

Kolekcja OMNIRES PARMA wyróżnia się minimalistycznym, eleganckim wzornictwem. Wyważona forma o zaokrąglonych krawędziach cechuje się lekkością i subtelnością. Przemyślane rozwiązania stylistyczne nadają kolekcji ponadczasowy charakter.

Chrom jest uniwersalnym wykończeniem o srebrzystej barwie i idealnie gładkiej, lśniącej powierzchni.

Projekt: Janusz Langner, Studio OMNIRES

Certyfikaty: Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (B)

Materiały i technologie

Bateria została wyposażona w najwyższej jakości głowicę termostatyczną z blokadą 38°C. Głowica chroni przed nagłymi zmianami temperatury oraz gwarantuje komfort użytkowania baterii przez lata.

Technologia AIR WATER napowietrza wodę sprawiając, że jest ona miękka i miła w kontakcie ze skórą, a korzystanie z prysznica wyjątkowo relaksujące.

Silikonowe wypustki typu EASY CLEAN umożliwiają wyczyszczenie deszczownicy, rączki prysznicowej oraz dyszy z kamiennego osadu poprzez łatwe i szybkie przetarcie ich dłonią.

Bateria została wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu klasy A.

Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat. Szczegóły warunków gwarancji.

Najnowszej generacji deszczownica została zaprojektowana z myślą o ochronie środowiska naturalnego. Technologia ECO WATER ogranicza zużycie wody o ~30%, jednocześnie zachowując wysoki komfort użytkowania produktu.

Komora deszczownicy została stworzona w technologii ANTI-SCALE. Jej wnętrze wyłożone jest silikonowym płaszczem, który zapobiega zaleganiu wody. Wystarczy przechylić deszczownicę, tak by przez silikonowe wypustki wypłynęła z niej woda, a będzie ona niezawodnie funkcjonować przez lata.

Zewnętrzna powłoka produktu, wykonana zaawansowaną technologią galwanostegii, charakteryzuje się trwałością, odpornością na zarysowania oraz łatwością w czyszczeniu.

Deszczownica została wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej.

Cechy przepływowe

- przepływ wody przy ciśnieniu 3 bar: 10 l/min
- woda ciepła zasilająca: max. 90 °C
- ciśnienie robocze: 1-6 bar

Specyfikacja
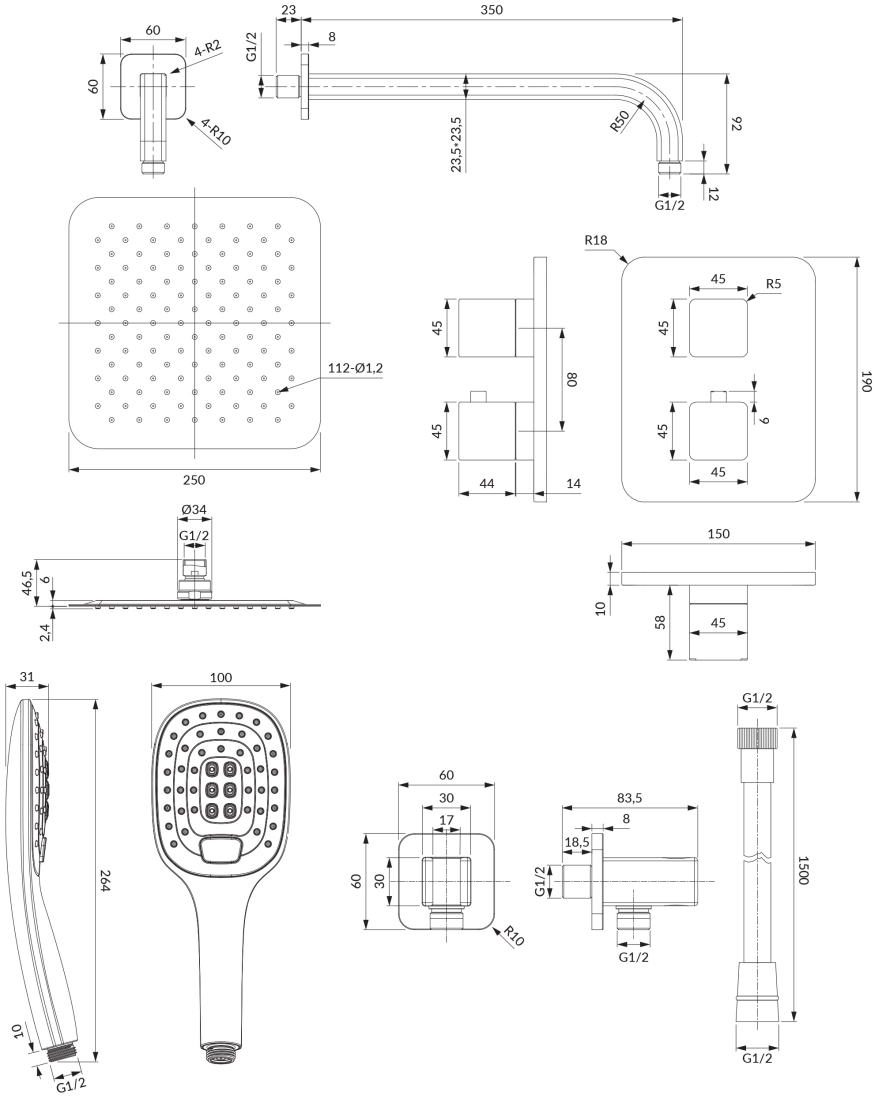
- bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa termostatyczna (PM7436CR)
- deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
- ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)
- rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, masaż, mieszany
- wąż prysznicowy w osłonie stalowej (023-XCR), długość: 150 cm
- przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową