

# Stainsafe Woodlands Plus

650

900

850

930

890

960

960

Proces produkcji  
**Pętelka tuftowana 1/10"**

Skład runa  
**100% PP Stainsafe®**

Podkład pierwotny  
**Tkany PP**

Podkład  
**Ultratex® Quick+**

Waga runa  
**ca. 610 gr/m<sup>2</sup>**

Waga całkowita  
**ca. 1.600 gr/m<sup>2</sup>**

Wysokość runa  
**ca. 5 mm**

Wysokość całkowita  
**ca. 8 mm**

Ilość punktów  
**ca. 158.000/m<sup>2</sup>**

Szerokość  
**400 cm**

Ilość kolorów  
**6**

Odporność na światło  
**5 - 6**

Odporność koloru na wodę  
**4 - 5**

Opór cieplny  
**0,14 m<sup>2</sup> K/W**

Izolacja akustyczna  
**24 dB**

Klasa palności  
**E<sub>fl</sub> (EN13501-1)**

Charakterystyka  
**Odporne na wybielacze  
Runo na zewnątrz**

Méthode de fabrication  
**Tuftée 1/10" poil bouclé**

Composition du velours  
**100% PP Stainsafe®**

Support  
**Tissé PP**

Dossier  
**feutre Ultratex® Quick+**

Poids du velours  
**ca. 610 gr/m<sup>2</sup>**

Poids total  
**ca. 1.600 gr/m<sup>2</sup>**

Hauteur du poil  
**ca. 5 mm**

Hauteur totale  
**ca. 8 mm**

Nombre de points  
**ca. 158.000/m<sup>2</sup>**

Largeur  
**400 cm**

Nombre de coloris  
**6**

Résistance à la lumière  
**5 - 6**

Résistance à l'eau  
**4 - 5**

Résistance thermique  
**0,14m<sup>2</sup> K/W**

Isolation aux bruits d'impact  
**24 dB**

Classement feu  
**E<sub>fl</sub> (EN13501-1)**

Caractéristiques  
**Résiste à l'eau de Javel  
Velours à l'extérieur**

Herstellungsverfahren  
**Getuftet 1/10" Schlingenpol**

Polmaterial  
**100% PP Fleckweg®**

Trägermaterial  
**PP Gewebe**

Rückenausrüstung  
**Ultratex® Quick+ Vliesrücken**

Polgewicht  
**ca. 610 gr/m<sup>2</sup>**

Gesamtgewicht  
**ca. 1.600 gr/m<sup>2</sup>**

Polhöhe  
**ca. 5 mm**

Gesamthöhe  
**ca. 8 mm**

Noppenzahl  
**ca. 158.000/m<sup>2</sup>**

Breite  
**400 cm**

Farbenzahl  
**6**

Lichtechtheit  
**5 - 6**

Wasserechtheit  
**4 - 5**

Wärmedurchlasswiderstand  
**0,14m<sup>2</sup> K/W**

Trittschalldämmung  
**24 dB**

Brandverhaltensklasse  
**E<sub>fl</sub> (EN13501-1)**

Besonderheiten  
**Bleichmittelecht  
Flor aussen**

Manufacturing process  
**Tufting 1/10" Looppile**

Pile content  
**100% PP Stainsafe®**

Primary backing  
**Woven PP**

Secondary backing  
**Ultratex® Quick+ feltbacking**

Pile weight  
**ca. 610 gr/m<sup>2</sup>**

Total weight  
**ca. 1.600 gr/m<sup>2</sup>**

Pile height  
**ca. 5 mm**

Total height  
**ca. 8 mm**

Tuft density  
**ca. 158.000/m<sup>2</sup>**

Width  
**400 cm**

Number of colours  
**6**

Light fastness  
**5 - 6**

Water resistance  
**4 - 5**

Thermal resistance  
**TOG : 1.4**

Sound insulation  
**24 dB**

Fire class  
**E<sub>fl</sub> (EN13501-1)**

Characteristics  
**Bleach Resistant  
Pile outside**



Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)  
 Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)  
 Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)  
 All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium  
 T +32 (0)56 62 22 11, [info@baltagroup.com](mailto:info@baltagroup.com), [www.baltagroup.com](http://www.baltagroup.com)





# Stainsafe Woodlands Plus

balta  
carpets



▲ 650



▲ 900




▲ 850



▲ 930



▲ 890

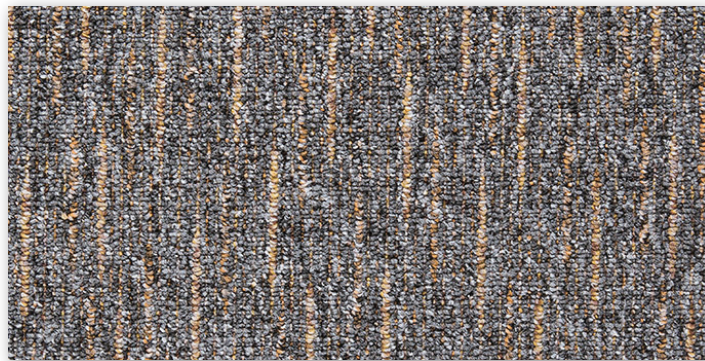

▲ 960