

Superstar FR AB

310

965

888

Proces produkcji
Pętelka tuftowana 5/32"

Skład runa
100% PP Stainsafe®

Podkład pierwotny
Tkany PP

Podkład
Syntetyczny

Waga runa
ca. 500 gr/m²

Waga całkowita
ca. 1.375 gr/m²

Wysokość runa
ca. 4 mm

Wysokość całkowita
ca. 5 mm

Ilość punktów
ca. 100.800/m²

Szerokość
300 + 400 + 500 cm

Ilość kolorów
3

Odporność na światło
5 - 6

Odporność koloru na wodę
4 - 5

Opór cieplny
0,12 m² K/W

Izolacja akustyczna
22 dB

Klasa palności
C_f-s1 (EN 13501-1)
Centexbel 0493 - CPR - 0118
Tylko po przyklejeniu na całej powierzchni

Charakterystyka
Odporne na wybielacze
Runo na zewnątrz

Méthode de fabrication
Tuftée 5/32" bouclé

Composition du velours
100% PP Stainsafe®

Support
Tissé PP

Dossier
Double dossier synthétique

Poids du velours
ca. 500 gr/m²

Poids total
ca. 1.375 gr/m²

Hauteur du poil
ca. 4 mm

Hauteur totale
ca. 5 mm

Nombre de points
ca. 100.800 /m²

Largeur
300 + 400 + 500 cm

Nombre de coloris
3

Résistance à la lumière
5 - 6

Résistance à l'eau
4 - 5

Résistance thermique
0,12 m² K/W

Isolation aux bruits d'impact
22 dB

Classement feu
C_f-s1 (EN 13501-1)
Centexbel 0493 - CPR - 0118
Uniquement en pose collée

Caractéristiques
Résiste à l'eau de Javel
Velours à l'extérieur

Herstellungsverfahren
Getuftet 5/32" Schlinge

Polmaterial
100% PP Stainsafe®

Trägermaterial
PP Gewebe

Rückenausrüstung
Synthetischer Zweitrücken

Polgewicht
ca. 500 gr/m²

Gesamtgewicht
ca. 1.375 gr/m²

Polhöhe
ca. 4 mm

Gesamthöhe
ca. 5 mm

Noppenzahl
ca. 100.800 /m²

Breite
300 + 400 + 500 cm

Farbenzahl
3

Lichtechtheit
5 - 6

Wasserechtheit
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand
0,12 m² K/W

Trittschalldämmung
22 dB

Brandverhaltensklasse
C_f-s1 (EN 13501-1)
Centexbel 0493 - CPR - 0118
Nur wenn vollflächig verklebt

Besonderheiten
Bleichmittelecht
Flor aussen

Manufacturing process
Tufting 5/32" Looppile

Pile content
100% PP Stainsafe®

Primary backing
Woven PP

Secondary backing
Synthetic backing

Pile weight
ca. 500 gr/m²

Total weight
ca. 1.375 gr/m²

Pile height
ca. 4 mm

Total height
ca. 5 mm

Tuft density
ca. 100.800 /m²

Width
300 + 400 + 500 cm

Number of colours
3

Light fastness
5 - 6

Colour fastness to water
4 - 5

Thermal resistance
TOG : 1.2

Sound insulation
23 dB

Fire class
C_f-s1 (EN 13501-1)
Centexbel 0493 - CPR - 0118
Only with full adhesion

Characteristics
Bleach resistant
Pile outside




Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com
Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com
Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com
All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium
T +32 (0)56 62 22 11, info@baltagroup.com, www.baltagroup.com



Superstar FR AB

balta
carpets

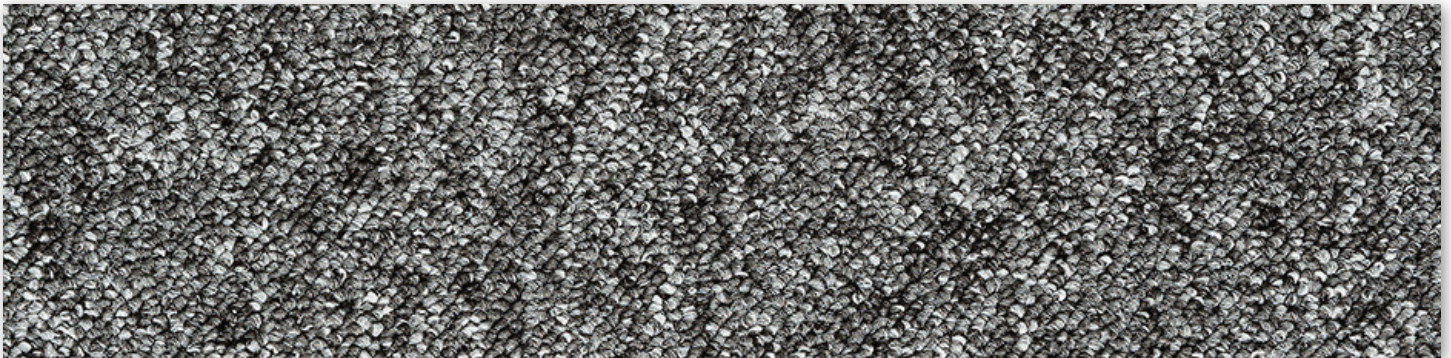

▲ 965



▲ 888



▲ 310