


Kolory	Coloris	Farben	Colours
10 colours			
8014 Beige		8028 Charcoal	
8016 L. Brown		8029 Black	
8018 Cognac		8039 Navy	
8026 Steel		8048 Green	
8027 Grey		8056 Red	

# MAMMUT

## CLASS 23 & 33

<u>Metoda produkcji</u>	<u>Méthode de fabrication</u>	<u>Herstellungsverfahren</u>	<u>Manufacturing process</u>
1/10" pętka tuftowana	Tuftée 1/10" bouclé	Getufted 1/10" Schlinge	Tufting 1/10" loop-pile
<u>Materiał</u>	<u>Composition du velours</u>	<u>Polmaterial</u>	<u>Pile content</u>
100% polipropylen	100% polypropylene	100% polypropylene	100% polypropylene
<u>Materiał bazowy</u>	<u>Support</u>	<u>Trägermaterial</u>	<u>Primary backing</u>
Tkany polipropylen	Tissé PP	PP Gewebe	Woven PP
<u>Podkład</u>	<u>Dossier</u>	<u>Rückenausrüstung</u>	<u>Secondary backing</u>
Juta syntetyczna (Action Back / AB)	A.B.	A.B.	A.B.
<u>Waga runa</u>	<u>Poids du velours</u>	<u>Polgewicht</u>	<u>Pile weight</u>
ok. 600 gr/m2.	ok. 600 gr/m2.	ok. 600 gr/m2.	ok. 600 gr/m2.
<u>Waga użytkowa runa</u>	<u>Poids de surface</u>	<u>Polschicht gewicht</u>	<u>Surface pile weight</u>
ok. 346 gr/m2	ok. 346 gr/m2	ok. 346 gr/m2	ok. 346 gr/m2
<u>Waga całkowita</u>	<u>Poids total</u>	<u>Gesamtgewicht</u>	<u>Total weight</u>
Juta syntetyczna: ok. 1730 gr/m2.	A.B. : ca. 1730 gr/m2.	A.B. : ca. 1730 gr/m2.	A.B. : ca. 1730 gr/m2.
<u>Wysokość runa</u>	<u>Hauteur du poil</u>	<u>Polhöhe</u>	<u>Pile height</u>
ok. 2,4 mm.	ca. 2,4 mm.	ca. 2.4 mm.	ca. 2,4 mm.
<u>Wysokość całkowita</u>	<u>Hauteur total</u>	<u>Gesamthöhe</u>	<u>Total height</u>
ok. 5,1 mm.	A.B. : ca. 5,1 mm.	A.B. : ca. 5,1 mm.	A.B. : ca. 5,1 mm.
<u>Gęstość tkania</u>	<u>Nombre de points</u>	<u>Noppenzahl</u>	<u>Number of knots</u>
ok. 259.000/m2.	ca. 259.000/m2.	ca. 259.0000/m2.	ca. 259.0000/m2.
<u>Dostępne szerokości</u>	<u>Largeur</u>	<u>Breite</u>	<u>Width</u>
400 + 500 cm.	400 + 500 cm.	400 + 500 cm.	400 + 500 cm.
<u>Odporność na światło</u>	<u>Résistance à la lumière</u>	<u>Lichtechtheit</u>	<u>Light fastness</u>
ISO 105 B02: 7 tot 8	ISO 105 B02: 7 à 8	ISO 105 B02: 7 bis 8	ISO 105 B02: 7 to 8
<u>Odporność na wodę</u>	<u>Résistance à l'eau</u>	<u>Wasserechtheit</u>	<u>Water resistance</u>
EN 1307, annex F: 5	EN 1307, annex F: 5	EN 1307, annex F: 5	EN 1307, annex F: 5
<u>Atest trudnopalności</u>	<u>Classement feu</u>	<u>Brandverhaltensklasse</u>	<u>Fire Class</u>
Cfl-S1 (EN13501-1)	Cfl-S1 (EN13501-1)	Cfl-S1 (EN13501-1)	Cfl-S1 (EN13501-1)
<u>Odporność termiczna</u>	<u>Résistance thermique</u>	<u>Wärmedurchlasswiderstand</u>	<u>Thermal resistance</u>
0,057m2 K/W	0,057m2 K/W	0,057m2 K/W	0,057m2 K/W
<u>Izolacja akustyczna</u>	<u>Isolation aux bruits d'impact</u>	<u>Trittschalldämmung</u>	<u>Sound isolation</u>
8.0 dB	8.0 dB	8.0 dB	8.0 dB
<u>Klasa użytkowa</u>	<u>Caractéristiques</u>	<u>Besonderheiten</u>	<u>Characteristics</u>
Juta syntetyczna: klasa 33	----	----	----

AB

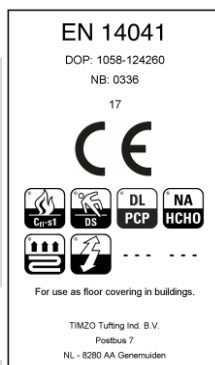

Timzo tufting Industry BV

8280 AA Genemuiden - Holland - Postbus 7 (Post)

Tel. 0031 (0)383854477

Fax 0031 (0)383856571

8281 JD Genemuiden - Holland - Nijverheidstraat 27 (Office)

Email: carpets@timzo.nl

Online: www.Timzo.nl