

# ARCADIA

600	500	910	960
630	360	930	
450	980	960	

Proces produkcji  
Runo ciete tuftowane 1/8"

Skład runa  
100% LEONIS® PP

Podkład pierwotny  
Tkany PP

Podkład  
TwinBack®

Waga runa  
ca. 1.650 gr/m<sup>2</sup>

Waga całkowita  
ca. 2.350 gr/m<sup>2</sup>

Wysokość runa  
ca. 14 mm

Wysokość całkowita  
ca. 16 mm

Ilość punktów  
ca. 158.000/m<sup>2</sup>

Szerokość  
400 + 500 cm

Ilość kolorów  
9

Odporność na światło  
5 - 6

Odporność koloru na wodę  
4 - 5

Opór cieplny  
0,13 m<sup>2</sup> K/W

Izolacja akustyczna  
27 dB

Klasa palności  
E<sub>FL</sub> (EN13501-1)

Charakterystyka  
Odporne na wybielacze  
Runo na zewnątrz

Méthode de fabrication  
Tuftée 1/8" velours coupé

Composition du velours  
100% LEONIS® PP

Support  
Tissé PP

Dossier  
TwinBack®

Poids du velours  
ca. 1.650 gr/m<sup>2</sup>

Poids total  
ca. 2.350 gr/m<sup>2</sup>

Hauteur du poil  
ca. 14 mm

Hauteur totale  
ca. 16 mm

Nombre de points  
ca. 158.000/m<sup>2</sup>

Largeur  
400 + 500 cm

Nombre de coloris  
9

Résistance à la lumière  
5 - 6

Résistance à l'eau  
4 - 5

Résistance thermique  
0,13 m<sup>2</sup> K/W

Isolation aux bruits d'impact  
27 dB

Classement feu  
E<sub>FL</sub> (EN13501-1)

Caractéristiques  
Résiste à l'eau de Javel  
Velours à l'extérieur

Herstellungsverfahren  
Getuftet 1/8" Schnittpol

Polmaterial  
100% LEONIS® PP

Trägermaterial  
PP Gewebe

Rückenausrüstung  
TwinBack®

Polgewicht  
ca. 1.650 gr/m<sup>2</sup>

Gesamtgewicht  
ca. 2.350 gr/m<sup>2</sup>

Polhöhe  
ca. 14 mm

Gesamthöhe  
ca. 16 mm

Noppenzahl  
ca. 158.000/m<sup>2</sup>

Breite  
400 + 500 cm

Farbenzahl  
8

Lichtechtheit  
5 - 6

Wasserechtheit  
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand  
0,13 m<sup>2</sup> K/W

Trittschalldämmung  
27 dB

Brandverhaltensklasse  
E<sub>FL</sub> (EN13501-1)

Besonderheiten  
Bleichmittelecht  
Flor aussen

Manufacturing process  
Tufting 1/8" Cutpile

Pile content  
100% LEONIS® PP

Primary backing  
Woven PP

Secondary backing  
TwinBack®

Pile weight  
ca. 1.650 gr/m<sup>2</sup>

Total weight  
ca. 2.350 gr/m<sup>2</sup>

Pile height  
ca. 14 mm

Total height  
ca. 16 mm

Tuft density  
ca. 158.000/m<sup>2</sup>

Width  
400 + 500 cm

Number of colours  
8

Light fastness  
5 - 6

Water resistance  
4 - 5

Thermal resistance  
TOG : 1.3

Sound insulation  
27 dB

Fire class  
E<sub>FL</sub> (EN13501-1)

Characteristics  
Bleach resistant  
Pile outside

EN14041

**CE**

17

Balta Industries - Wakkensteenweg 2  
BE - 8710 Sint-Baafs-Vijve

**DOP: 1010#BA0AEL**

Textile Floor Covering EN1307

www.baltamediabank.com

Icons: House, Person, Hand, Building, Lightning, Fire, Sun, DS, E<sub>FL</sub>

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

**A+** A B C

**EAC**

**StainSafe**



**LEONIS**  
ENDURING SOFTNESS



Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)  
Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)  
Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)  
All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium  
T +32 (0)56 62 22 11, [info@baltagroup.com](mailto:info@baltagroup.com), [www.baltagroup.com](http://www.baltagroup.com)  
KOMFORT\_08/2019

**balta**  
carpets



# ARCADIA



▲ 600




▲ 500



▲ 910



▲ 630

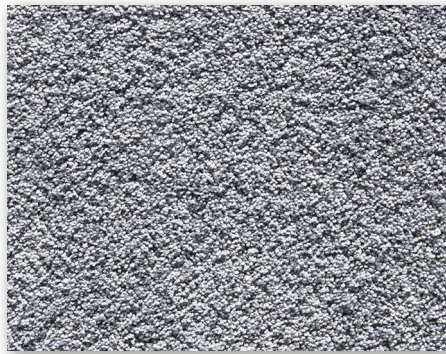


▲ 360



▲ 930



▲ 450

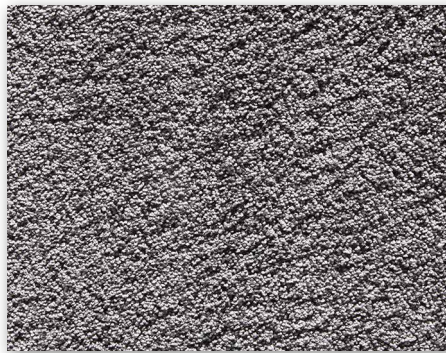

▲ 980



▲ 960