


VALVEX™

SERIA BATERII „CLICK_ON”

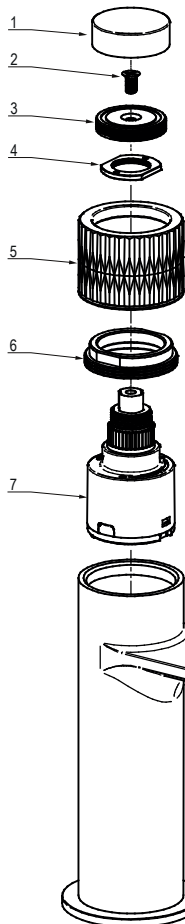

1. DEMONTAŻ GŁOWICY

UWAGA: Przed demontażem głowicy baterii, należy zamknąć dopływ wody z instalacji.

W celu zredukowania ciśnienia należy otworzyć wypływ pozostałej wody za pomocą przycisku ON (1).

Przy demontażu głowicy w pierwszej kolejności należy ręcznie wykręcić Przycisk ON (1), a następnie wykręcić znajdujący się pod nim wkręt (2). Zdemontować nakrętkę (3). Za pomocą szczypc do pierścieni osadnych lub szczypc okrągłych odkręcić blokadę pokrętła (4), w następnej kolejności należy zdemontować pokrętło wraz z podkładką (5). Wykręcić nakrętkę mieszacza (6) i wyciągnąć mieszacz (7). Następnie usunąć zanieczyszczenia lub umieścić w baterii nowy mieszacz zwracając uwagę na prawidłowe jego ułożenie. Ponownie zmontować baterię.

2. KONSERWACJA

Konserwację lub naprawę baterii najlepiej powierzyć doświadczonemu instalatorowi sanitarnemu.

Wszystkim użytkownikom baterii VALVEX polecamy coroczny przegląd i konserwację produktu, co przyczyni się do dłuższego okresu bezawaryjnej pracy baterii, zapobiegnie gromadzeniu się osadu wapiennego, kamienia, prowadzącego do uszkodzeń głowicy, a w konsekwencji do nieszczelności baterii, pogorszenia estetyki produktu i poniesienia znacznych kosztów naprawy.

W przypadku samodzielnej konserwacji czy naprawy baterii należy postępować zgodnie z instrukcją producenta, wykorzystując do naprawy wyłącznie oryginalne części zamienne.

Do smarowania uszczelnień mieszacza zalecamy stosować smar NASKOSIL lub UNISILIKON.



UWAGA!

W bateriach serii Click_ON konieczne jest zastosowanie zaworków zwrotnych.

Do konserwacji nie należy stosować żadnych środków odtłuszczających, które mogłyby doprowadzić do zatarcia mieszacza baterii.