

Brilliance




97

Runo	100% SDO
Podkład	Feutre Comfortex Plus
waga runa g/m ²	1.000
Grubość całkowita w mm	12
Wysokość runa w mm	9,5
Podział w calach	1/8
Gęstość tkania	141.750
Waga całkowita w g/m ²	1.910
Oporność cieplna w m ² C/W	0,16
Pochłanianie dźwięku	DL_w = 28 dB
Atest trudnopalności	Efl

Polmateriał	100% SDO
Rücken	Vliesrücken Comfortex Plus
Poleinsatzgewicht g/m ²	1.000
Gesamtdicke in mm	12
Polhöhe in mm	9,5
Teilung	1/8
Noppenzahl pro Qm	141.750
Gesamtgewicht: g/m ²	1.910
Wärmedurchlasswiderstand in m ² C°/W	0,16
Trittschalldämmung	DL_w = 28 dB
Einstufung Brennstufe	Efl

Pile	100% SDO
Backing	Comfortex Plus Feltbac
Pile weight g/m ²	1.000
Total thickness in mm	12
Pile height in mm	9,5
Gauge	1/8
Tufts per sqm	141.750
Total weight in g/m ²	1.910
Thermal resistance in m ² C°/W	0,16
Impact sound isolation	DL_w = 28 dB
Fire Classification	Efl



Brilliance



03 4m + 5m




39 4m + 5m




34 4m + 5m




90 4m + 5m

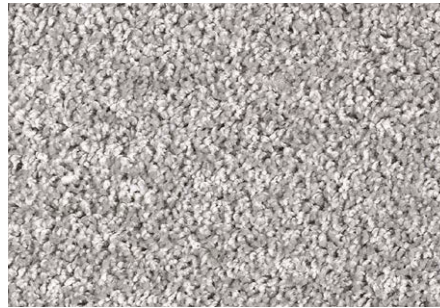

97 4m + 5m

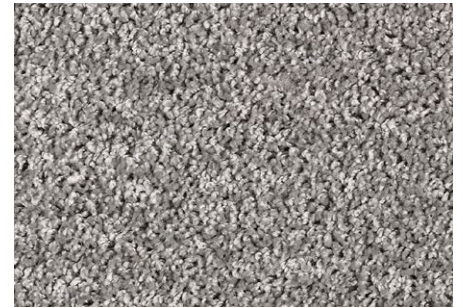


98 4m + 5m

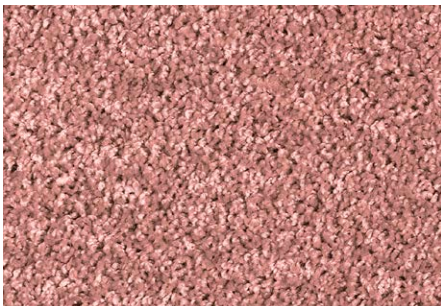


17 4m + 5m



24 4m + 5m

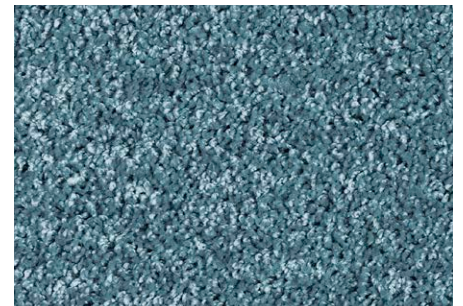


74 4m + 5m

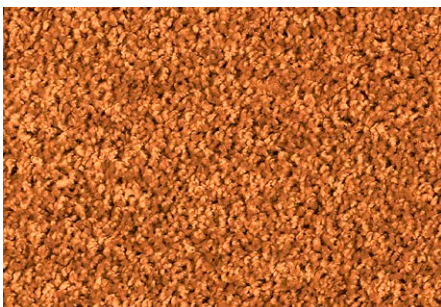

84 4m + 5m



11 4m + 5m

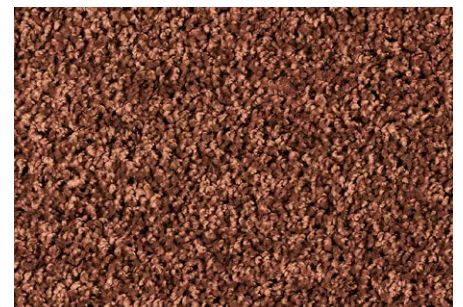

48 4m + 5m

La société Associated Weavers se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Il est fortement conseillé d'utiliser les coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic.

Ce document peut contenir des erreurs typographiques et les couleurs des produits illustrés peuvent différer légèrement des couleurs réelles.

Die Firma Associated Weavers behält sich das Recht vor, die Eigenschaften dieses Artikels zu verändern, indem die technischen Daten die selben bleiben. Wir empfehlen, bei Objekten, Geschäften und Räumen, in denen starker Publikums-verkehr herrscht, dunkle Farben zu verwenden und nicht empfindliche helle Farben.

Für eventuelle typografische Fehler übernehmen wir keine Haftung. Die Farben der abgebildeten Produkte können geringfügig von den tatsächlichen Farben abweichen.

The Associated Weavers Company reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. We strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas.

This document may contain typographical errors. The product images used are a general guide and, in reality, the colours may deviate slightly due to limitations of the printing process used.