

ETERNITY  
SOFTNESS TO LAST

# Adriil

## 1/10" uni saxony

100% solution dyed  
PA IMPREL® FINESSE

PODKŁAD  
Twinback

WYSOKOŚĆ RUNA  
± 8,5 mm

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA  
± 11,5 mm

WAGA RUNA  
± 1.430 g/m<sup>2</sup>

WAGA CAŁKOWITA  
± 2.250 g/m<sup>2</sup>

ILOŚĆ PUNKTÓW /M<sup>2</sup>  
± 232 000

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO  
≥ 7

ODPORNOŚĆ KOLORU NA WODĘ  
≥ 4-5

OPÓR CIEPLNY  
± 0,189 m<sup>2</sup> K/W

KLASA PALNOŚCI  
Cfl-s1 (EN 13501-1)  
tylko po przyklejeniu na całej

## 1/10" saxony uni

100% solution dyed  
PA IMPREL® FINESSE

DOSSIER  
Twinback

HAUTEUR DU VELOURS  
± 8,5 mm

HAUTEUR TOTALE  
± 11,5 mm

POIDS DU VELOURS  
± 1.430 g/m<sup>2</sup>

POIDS TOTAL  
± 2.250 g/m<sup>2</sup>

NOMBRE DE POINTS/M<sup>2</sup>  
± 232 000

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE  
≥ 7

RÉSISTANCE À L'EAU  
≥ 4-5

RÉSISTANCE THERMIQUE  
± 0,189 m<sup>2</sup> K/W

CLASSEMENT FEU  
Cfl-s1 (EN 13501-1)  
en pose collée

## 1/10" Uni-Saxony

100% solution dyed  
PA IMPREL® FINESSE

RÜCKEN  
Twinback

POLHÖHE  
± 8,5 mm

GESAMTHÖHE  
± 11,5 mm

POLGEWICHT  
± 1.430 g/m<sup>2</sup>

GESAMTGEWICHT  
± 2.250 g/m<sup>2</sup>

NOPPEN/M<sup>2</sup>  
± 232 000

LICHTECHTHEIT  
≥ 7

WASSERRECHTHEIT  
≥ 4-5

WÄRMEDURCHLASSWIDERST.  
± 0,189 m<sup>2</sup> K/W

BRANDKLASSE  
Cfl-s1 (EN 13501-1)  
verklebt

## 1/10" plain saxony

100% solution dyed  
PA IMPREL® FINESSE

BACKING  
Twinback

PILE HEIGHT  
± 8,5 mm

TOTAL HEIGHT  
± 11,5 mm

PILE WEIGHT  
± 1.430 g/m<sup>2</sup>

TOTAL WEIGHT  
± 2.250 g/m<sup>2</sup>

TUFT DENSITY/M<sup>2</sup>  
± 232 000

LIGHT FASTNESS  
≥ 7

WATER RESISTANCE  
≥ 4-5

THERMAL RESISTANCE  
± 0,189 m<sup>2</sup> K/W

FIRE CLASS  
Cfl-s1 (EN 13501-1)  
if glued

EN14041  
**CE**  
19  
Balta Industries - Kanegem-  
straat 15 - BE 8700 Tielt  
**DOP: 1011#IE00CV**  
Textile Floor Covering EN 1307  
Notified body 2401  
www.baltamedia.com

REG. NR  
**28E5EB4E**  
www.pro-dis.info

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  
**A+**




LIFETIME STAINSAFE  
WARRANTY



ETERNAL BLEACH  
CLEANABILITY



20 YEARS  
WEAR WARRANTY



INFINITE  
LIGHT FASTNESS



EVERLASTING  
SOFTNESS



Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen- All rights reserved to alter technical specification

27 30 33 35 37 43 47 63 74 77 86 90 93 95 96 97 98

ca 4m	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ca 5m	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Afval wordt gescheiden ingezameld en verwerkt tot herbruikbare grondstof of secundaire brandstof.  
Les déchets sont collectés séparément et transformés en matière première réutilisable ou en combustible secondaire.  
Abfälle werden getrennt gesammelt und zu wiederverwendbaren Rohstoffen oder Sekundärbrennstoffen verarbeitet.  
Waste is collected separately and processed into reusable raw materials or secondary fuel.



ETERNITY

SOFTNESS TO LAST

# Adriil



63



47




43



35



90



37





33




30




93

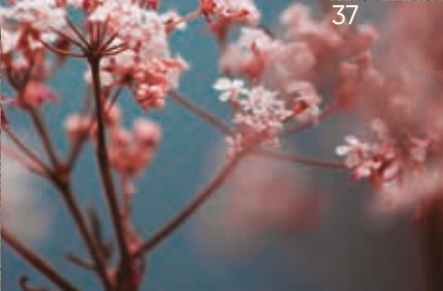

96



86



95



97



98



77



74



27