


SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU

Dąb Marsala, Multiplo

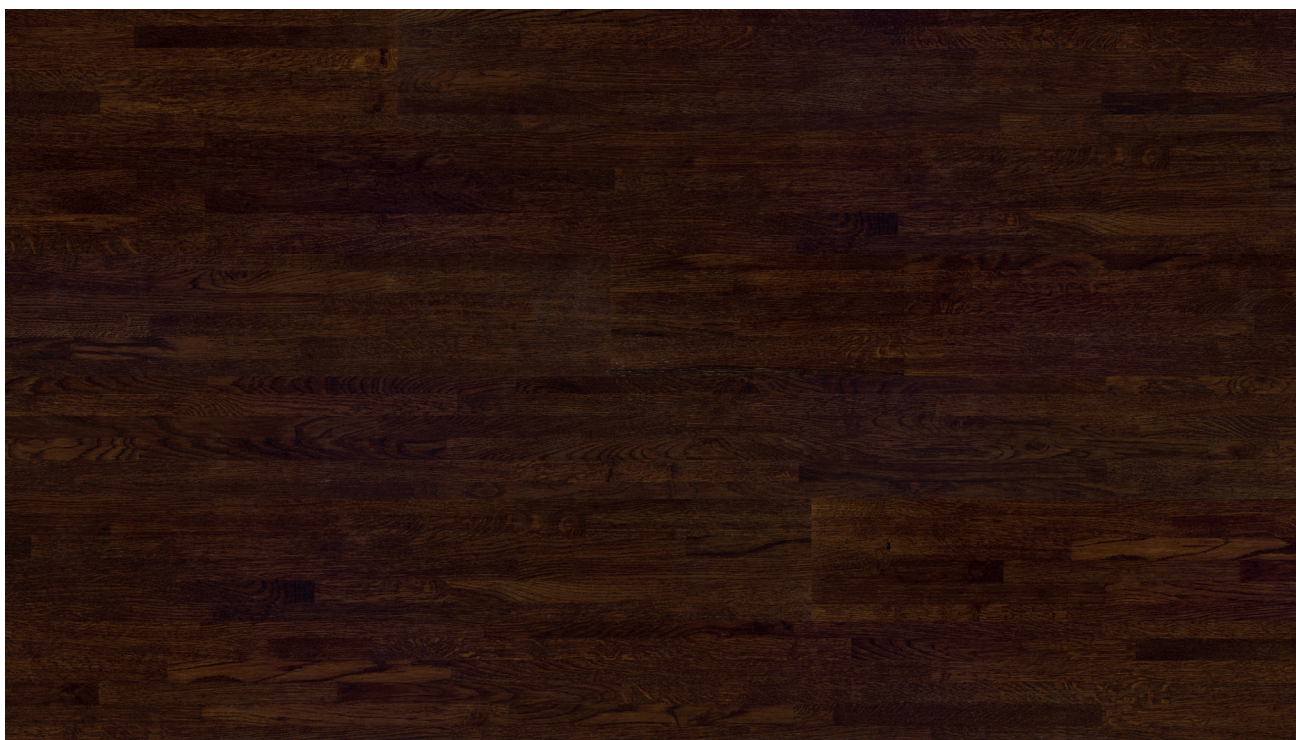

Nazwa dostawcy:	Barlinek S.A.
Indeks produktu:	BC4-DBE6-L05-W1S-D14180-T
Numer katalogowy produktu:	6WG000001
Kod EAN:	5906737964873 (PL)

MATERIAŁ/BUDOWA

Budowa deski:	Deska podłogowa 3 warstwowa: warstwa wierzchnia drewno dębowe, warstwa środkowa i spodnia drewno iglaste
Wygląd powierzchni:	Deska 6 rzędowa (sześć rzędów lameli na powierzchni deski), klasa Natural
Wykończenie powierzchni:	■ 5 warstw akrylowego lakieru matowego utwardzanego UV (3 warstwy lakieru podkładowego, 2 warstwy lakieru nawierzchniowego)
System łączenia desek: (do każdej paczki dołączana jest instrukcja montażu podłogi)	Zamek poprzeczny - Barlock 5Gc system Wkładka zamka poprzecznego - HDF

CHARAKTERYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ DREWNA

Wygląd warstwy wierzchniej	Drewno dębowe z charakterystycznymi dla dębu sękami, zróżnicowanym układzie słoje. Warstwa wierzchnia w kolorze wędzonego brązu, szcztokowana.
Twardość drewna dębowego zastosowanego na warstwie wierzchniej deski. Metoda pomiaru- wg. normy EN 13489 – badanie metodą Brinella (EN 1534)	średnia twardość 37 MPa

Grubości poszczególnych warstw deski mierzone zgodnie z normą EN 13647.

GRUBOŚCI POSZCZEGÓLNYCH WARSTW DESKI	
Warstwa wierzchnia:	2,5 mm
Warstwa środkowa:	9,5 mm
Warstwa spodnia:	2,0 mm

Wymiary i tolerancje zgodne z normą EN13489.

Cechy wymiarowe i dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów oznaczone w czasie opuszczania zakładu producenta, podano zgodnie z typem elementów posadzkowych wielowarstwowych.

WYMIARY POJEDYNCZEJ DESKI	
Wymiary (mm)	Tolerancje
Grubość: 14	Uskok pomiędzy dwoma zamontowanymi deskami $\leq 0,2$ mm
Długość: 2200	Ze względu na typ produktu nie podlega szczegółowym ograniczeniom, ze względu na brak wpływu tego parametru na utrudnienia podczas montażu. Stosowane tolerancje to: <ul style="list-style-type: none"> • jedna deska w paczce może mieć do -20 mm na długości • dwie deski w paczce mogą mieć -10 mm na długości
Szerokość: 180	+/- 0,2 mm

PARAMETRY TECHNICZNE DESKI	
Średnia twardość w skali Brinella	3,7
Klasa ścieralności wg. EN 14354	WR1
Wydzielanie formaldehydu wg. EN 717/1:2006	klasa E1
Przewodność cieplna wg EN 12524:2003	0,14 W/mK
Klasa reakcji na ogień wg. EN 13501-1:2007	D _{fl} -s1
Trwałość biologiczna wg. EN 350-2:2002	NPD

OPAKOWANIE	
Ilość szt. desek w paczce	7 sztuk lub 6 sztuk x 2200 mm +2 sztuki x 1092 mm
paczka	2,77 m ² /op., 40 op./paleta, 110,8 m ² /paleta

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU / INSTRUKCJA MONTAŻU/ GWARANCJA	
Wilgotność deski	7% +/- 2%
Instalacja na ogrzewaniu podłogowym:	Produkt dopuszczony do montażu na systemach wodnego i elektrycznego ogrzewania podłogowego, zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do każdej paczki produktu
Gwarancja	20 lat

OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ*	
Klasyfikacja warstwy wierzchniej wg. PN-EN 13489	klasa wolna
Klasyfikacja warstwy wierzchniej Barlinek	klasa Natural
Sęki zdrowe	Dopuszczalne bez ograniczeń
Sęki niezdrowe, zaszpachlowane, rozproszone	Dopuszczalne do średnicy do 30 mm
Otwory po sękach, zaszpachlowane	Dopuszczalne do średnicy do 20 mm
Zakorki	Dopuszczalne
Kolorystyka warstwy wierzchniej	Zróznicowana w ramach gatunku
Błyszcz	Dopuszczalny
Przebieg i układ włókien	Dowolny
Biel	Dopuszczalny bez ograniczeń
Pęknięcia zaszpachlowane	Dopuszczalne o szerokości do 1 mm i długości 30 mm
Biodegradacja (sinizna/żółte plamy)	Nie akceptowalne

* Zgodnie z normą EN 13489 dopuszcza się występowanie w partii 3% desek innych klas. Ograniczenia cech charakterystycznych dotyczą strony licowej elementu. Wypełnienia sęków, w szczególności powierzchni szorstkowane mogą cechować się ubytkami, co jest efektem zamierzonym dla tego typu wykończenia powierzchni dekoracyjnej. Pomiar cech drewna według EN 1310

UWAGA: drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności.
 Poszczególne zdjęcia wzorników nie oddają w pełni wyglądu produktu
 i są tylko zdjęciami poglądowymi.

PIELĘGNACJA PODŁOGI LAKIEROWANEJ

PROTEKTOR KONCENTRAT

Środek do bieżącej pielęgnacji podłogi

WŁAŚCIWOŚCI: skoncentrowany środek do mycia podłogi z naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie nie zostawiając smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami.

ZASTOSOWANIE: Do wszystkich rodzajów podłóg drewnianych lakierowanych. Może być stosowany do innych powierzchni lakierowanych np. mebli czy blatów wewnątrz pomieszczeń jak również do podłóg laminowanych.

- wydajność ok. 500 m² /1 L

PROTEKTOR KOMPLET

Środek do okresowego gruntownego czyszczenia podłogi

WŁAŚCIWOŚCI: Płynny środek do czyszczenia wszystkich drewnianych powierzchni lakierowanych.

ZASTOSOWANIE: Do wszystkich podłóg drewnianych lakierowanych wewnątrz pomieszczeń.

- wydajność ok. 200 m² /1 L

WAŻNE: PROTEKTOR KOMPLET STOSOWAĆ ZAWSZE PRZED NAŁOŻENIEM PROTEKTORA BLASK

PROTEKTOR BLASK

Środek do regeneracji i zabezpieczania warstwy lakierniczej podłogi

WŁAŚCIWOŚCI: Zabezpiecza nową podłogę lakierowaną rodzajem mikrofilmu rozciągniętego na całej powierzchni jak i na wszystkich połączeniach między deskami podłogi przed wnikaniem brudu, kurzu. Likwiduje drobne zarysowania w uszkodzonej warstwie lakieru.

ZASTOSOWANIE: Do wszystkich podłóg drewnianych lakierowanych wewnątrz pomieszczeń.

- wydajność ok. 100 m² /1 L

WAŻNE: PRZED NAŁOŻENIEM PROTEKTOR BLASK ZAWSZE NALEŻY ZMYĆ PODŁOGĘ PROTEKTOREM KONCENTRAT. PROTEKTOR BLASK POWODUJE DELIKATNE PODNIESIENIE POŁYSKU POWIERZCHNI LAKIEROWANEJ O KILKA STOPNI. NA PODŁOGACH SZCZOTKOWANYCH I FAZOWANYCH NIE ZOSTAWIĄĆ NADMIARU ŚRODKA PROTEKTOR BLASK W ZAGŁĘBIENIACH DESEK.

ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ PIELĘGNACJI PODŁOGI*

	Protektor Koncentrat	Protektor Komplet	Protektor Blask
Stopień natężenia ruchu	Czyszczenie bieżące	Czyszczenie okresowe	Regeneracja okresowa
Podłogi w pomieszczeniach o niskim natężeniu ruchu np.: pokoje mieszkalne, sypialnie	co 5-7 dni	co 6-12 miesięcy	według oceny wizualnej
Podłogi w pomieszczeniach o średnim natężeniu ruchu np.: schody, korytarze, pomieszczenia biurowe	co 3-5 dni	co 3-6 miesięcy	według oceny wizualnej
Podłogi w pomieszczeniach o intensywnym natężeniu ruchu np.: restauracje, sklepy, szkoły	co 1-3 dni	1-2 razy w miesiącu	według oceny wizualnej

WAŻNE: Podłogę należy pielęgnować wyłącznie środkami do tego przeznaczonymi.

* Zastosowanie środków pielęgnacyjno-czyszczących do podłóg lakierowanych innych producentów niż Barlinek może skutkować pojawieniem się plam, odbarwieniami na podłogach oraz dużą zmianą śliskości i połysku. Stosując środki innych producentów Barlinek nie bierze odpowiedzialności za efekty ich stosowania.

Wszystkie zalecenia dotyczące częstotliwości czyszczenia i pielęgnacji podłóg są podane jako orientacyjne i uzależnione od ich rzeczywistej eksploatacji. Z w/w przyczyn nie mogą one stanowić roszczeń z tytułu gwarancji. Naniesiony piasek i rozlane płyny działają bardzo niekorzystnie na podłogę i należy je bezwzględnie usunąć. Gruntowna regeneracja środkiem Protektor Blask powinno być przeprowadzane rzadko i może zostać znacznie przesunięte w czasie dzięki regularnemu czyszczeniu utrzymującemu podłogę w dobrym stanie.