

03/2024

	zawartość	m ²	ft ²	ciężar
1 opakowanie Chateau+	24 panele	1,02 m ²	10.94 ft ²	7,3 kg
1 paleta Chateau+	48 opakowań	48,77 m ²	524.97 ft ²	365 kg



dane techniczne produktu

Wymiary	504 x 84 mm
Grubość całkowita	8 mm
Krawędzie fazowane	4
System łączenia	OmniLoc A & B
Zakres intensywności użytkowania według EN 10874	23 intensywne zastosowania domowe
	33 intensywne zastosowania komercyjne
Gwarancja dla zastosowań domowych	dożywotnia
Gwarancja dla zastosowań komercyjnych	10 lat




Warunki gwarancji dostępne na stronie www.berryalloc.com.

skład

Warstwa wierzchnia	Laminat papierowy impregnowany żywicą melaminową.
Warstwa nośna	Płyta pilśniowa (HDF) o podwyższonej gęstości z technologią hydrofobową hydro+.
Warstwa spodnia	Laminat papierowy impregnowany żywicą melaminową.

wyniki badań


Odporność na ścieranie	EN13329	AC5 (IP ≥6000)
Odporność na uderzenia	EN13329	Mała kulka: ≥ 70 mm - Duża kulka: ≥ 1000 mm
Pęcznienie	ISO 24336	12% (wymaganie ≤ 15%)
Wodoodporność	ISO 4760	do 24 h
Odporność ogniowa	EN13501-1	Cfl-S1
Emisja formaldehydu	EN717-1	E1
Klasa antypoślizgowości	EN13893	DS
Gęstość	EN323	900 kg/m ³
Odporność na zaplamienia	EN438	5 (grupy 1+2) ; 4 (grupa 3)
Oddziaływanie nógzek mebli	EN16581	brak uszkodzenia (typ nogi 0)
Oddziaływanie nógzek foteli na kółkach	EN425	brak uszkodzeń (nóżki typu W)
Odporność termiczna w połączeniu z podkładem Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m ² K/W - przeznaczone do układania z systemami ogrzewania/chłodzenia podłogowego. Szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie www.berryalloc.com .



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

03/2024

Jak zbudowany jest panel laminowany ?

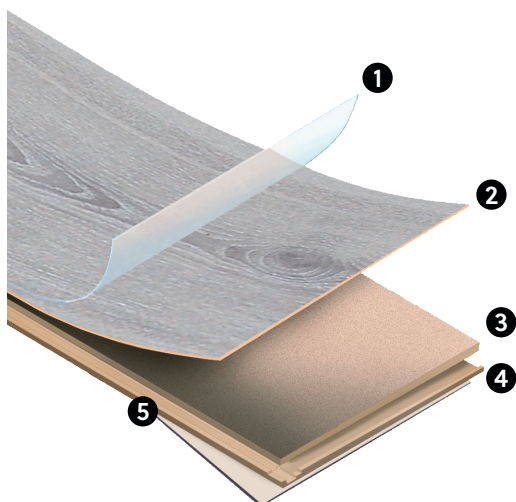

- ➊ **Overlay**, warstwa nadająca wytrzymałość i odporność na ścieranie
- ➋ **Papier dekoracyjny**
- ➌ Płyta o wysokiej gęstości **HDF**
- ➍ **Papier przeciwpękny**, stabilizujący i chroniący płytę HDF
- ➎ Warstwa zabezpieczająca **przed wodą***

(*) Występuje tylko w kolekcji Ocean+ i Chateau+.