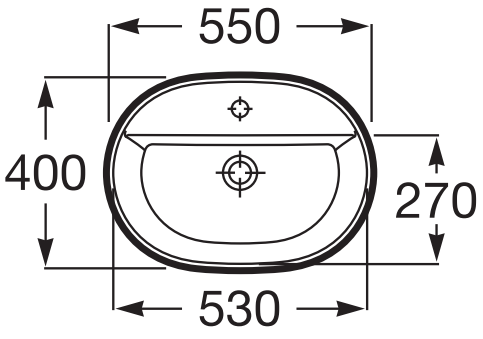
550
400
270
530

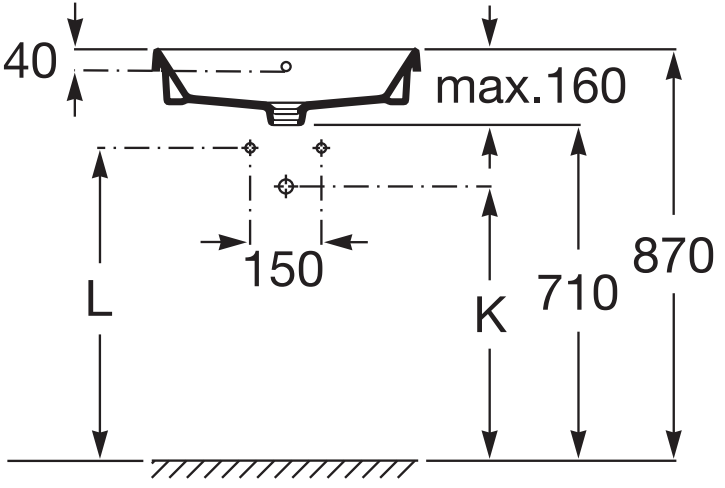
40
max.160
L
150
K
710
870

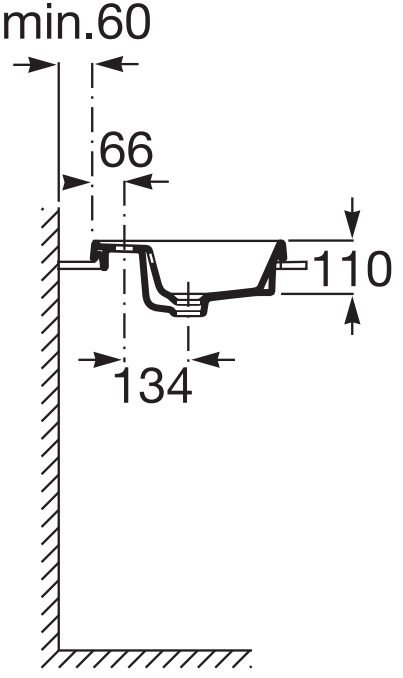
min.60
66
110
134