


KARTA TECHNICZNA

DESKA PRO ECO SZLIF ANTRACYT Z WTRĄCENIAMI BRĄZU 110X20X1900

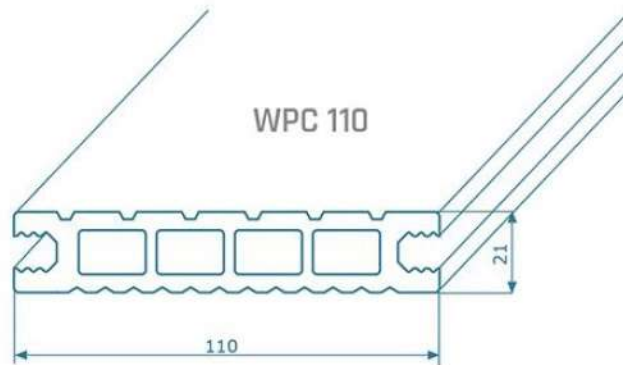

BUDOWA

Skład desek kompozytowych systemu WINFLOOR [% masy]

mączka drzewna z płyt MDF -	39%
polichlorek winylu PCV -	50%
dodatki: chlorowany polietylen, modyfikator płynięcia, stabilizator termiczny, lubrykant oraz barwniki -	11%

GĘSTOŚĆ, MASA LINIOWA

Gęstość tworzywa:	1,35 g/cm³	± 10%
Masa w odniesieniu do długości:	1810 g/mb	± 10%

WYMIARY

DESKA PRO ECO SZLIF ANTRACYT Z WTRĄCENIAMI BRĄZU 110X20X1900			Grubość	Szerokość	Długość	UWAGI
Kolor	Symbol	EAN	[mm]	[mm]	[mm]	tolerancja
antracyt z wyt. brązu	DO/PRO 1900	5901669815057	20	110	1900	

WYKOŃCZENIE

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: **B_{f1} -s1**
Standardowa obróbka powierzchni: szlifowanie

Deska szlifowana dwustronnie!